Z-2000NW（接液部ステンレス製非溶接フランジ型） 国土交通省仕様

日本水道協会認証登録品 （G-444） L=200～1000

●構造
●非溶接構造だから優れた耐久性を実現。

●特徴
●ベローズの組込みに溶接を用いない
非溶接構造のため、
振動に対する耐久性に優れております。

番号	部品名称	材 質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	押えリング	SUS304
4	割リング	SCS13
5	ルーズフランジ	SS400

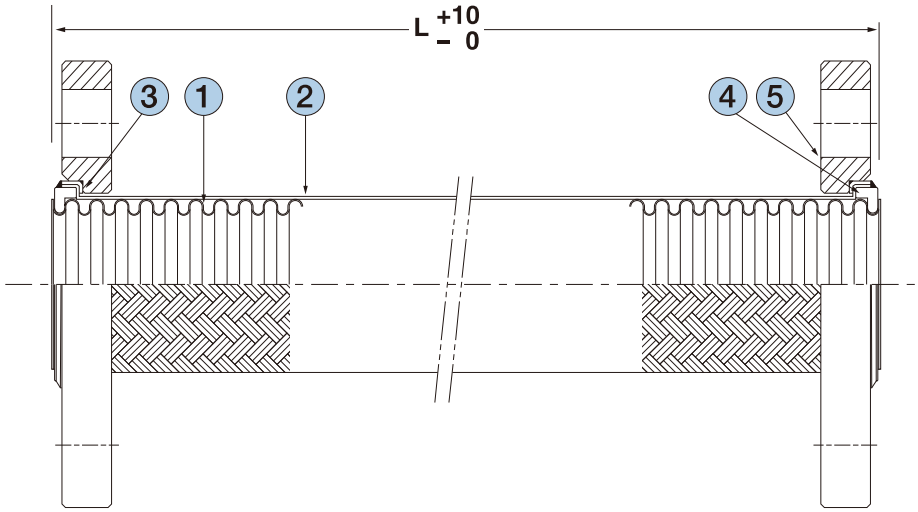

●製作全長Lは200mm～1000mm

●Z-2000NW

フランジ規格 JIS 10KF

呼径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	½″	5,200	5,900	6,600	7,700	8,200	8,900	9,700	10,400
20A	¾″	5,900	7,200	7,400	9,000	9,700	10,300	11,000	11,500
25A	1″	7,100	8,400	9,000	9,800	10,700	11,400	12,200	13,000
32A	1¼″	8,600	10,000	10,700	11,800	12,800	13,700	14,600	15,500
40A	1½″	9,500	11,600	12,000	13,700	14,900	15,900	17,100	18,200
50A	2″	11,300	13,100	13,900	15,700	17,000	18,200	19,600	20,800

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

※SUS304フランジも製作可能
※接続の際にはステンレス鋼用防蝕ガスケットをご使用ください。（厚みは3.0mmを推奨致します。）
※65A以上のサイズは、Z-3000（P5）または、Z-4000（P8）をご使用ください。