


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

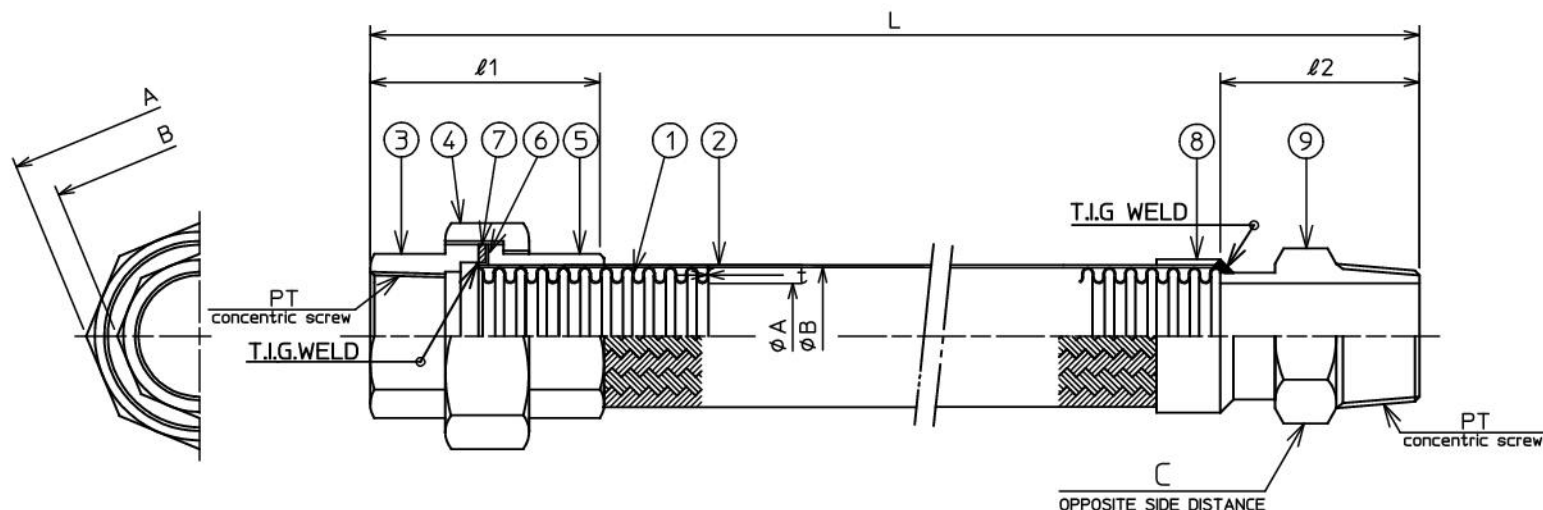

9	ニップル NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	1	
8	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	1	
7	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	1	
6	ユニオンカラー UNION COLLAR	STAINLESS STEEL 304	1	
5	ユニオンツバ UNION GUARD	SCS13	1	
4	ユニオンナット UNION NUT	SCS13	1	
3	ユニオンネジ UNION SCREW	SCS13	1	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。

The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE		ベローズ BELLAWS			継手 JOINT						設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
		内径 φA	外径 φB	厚さ t	対辺 A	対辺 B	対辺 C	ネジ PT	長さ ℓ1	長さ ℓ2		流 体 FLUID	温度	圧力		
													(°C)	(MPa)		
8	^A 1/4 ^B	7.2	11.1	0.2	31	19.0	14	1/4	34.0	26	1.0					
10	3/8	10.5	15	0.25	37	22.0	17	3/8	38.5	28	1.0					
15	1/2	13	18.4	0.25	41	26.0	22	1/2	40.9	33	1.0					
20	3/4	19.1	25.4	0.3	50	33.0	27	3/4	43.9	37	1.0					
25	1	25.5	32.2	0.3	59	41.0	35	1	52.8	40	1.0					
32	1 1/4	33.5	40.3	0.3	69	50.0	43	1 1/4	56.0	46	1.0					
40	1 1/2	39.5	47.6	0.35	78	56.5	49	1 1/2	60.2	49	1.0					
50	^A 2 ^B	53	61.6	0.35	93	70.0	61	2	67.7	55	1.0					

名 称 TITLE	Z-12000 (8A-50A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/21	K1201K-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				