


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+20
2001L~	-0 ~+3%

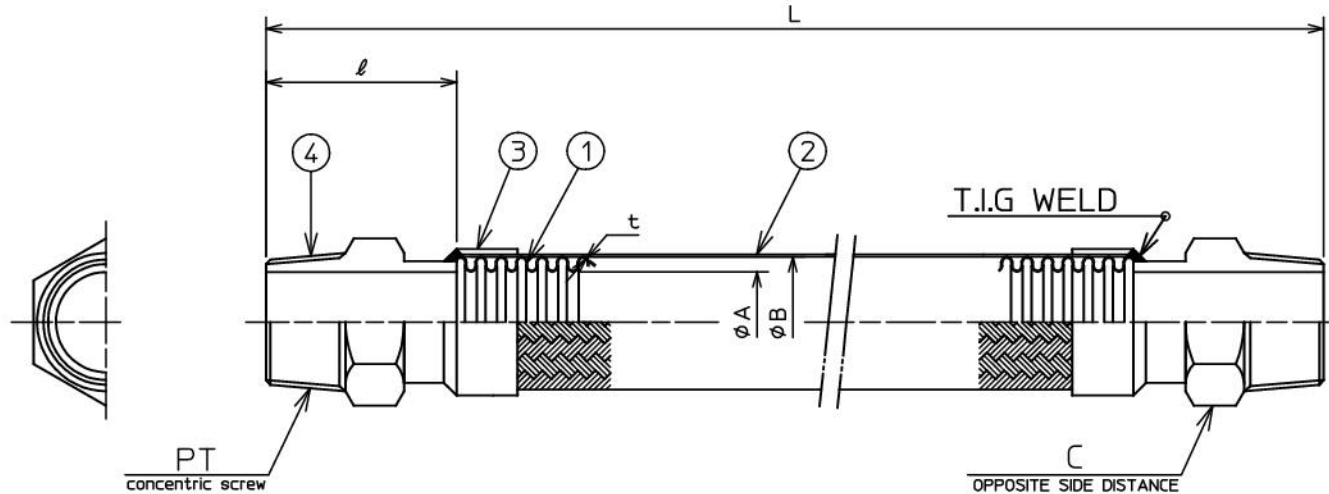

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。

The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE			ベローズ BELLWS			継手 JOINT		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.	
			内径	外径	厚さ	刻辺	ネジ		長さ	流 体 FLUID	温度			圧力
			φA	φB	t	C	PT		ℓ		(°C)			(MPa)
8	^A	^B ¼	7.2	11.1	0.2	14	¼	26	1.0					
10		⅜	10.5	15	0.25	17	⅜	28	1.0					
15		½	13	18.4	0.25	22	½	33	1.0					
20		¾	19.1	25.4	0.3	27	¾	37	1.0					
25		1	25.5	32.2	0.3	35	1	40	1.0					
32		1 ¼	33.5	40.3	0.3	46	1 ¼	46	1.0					
40		1 ½	39.5	47.6	0.35	50	1 ½	49	1.0					
50	^A	^B 2	53	61.6	0.35	60	2	55	1.0					

4	ニップル NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLAWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE		Z-12000Ni (8A-50A)		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/21	KSNI0K-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	岡本	服部	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				