


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

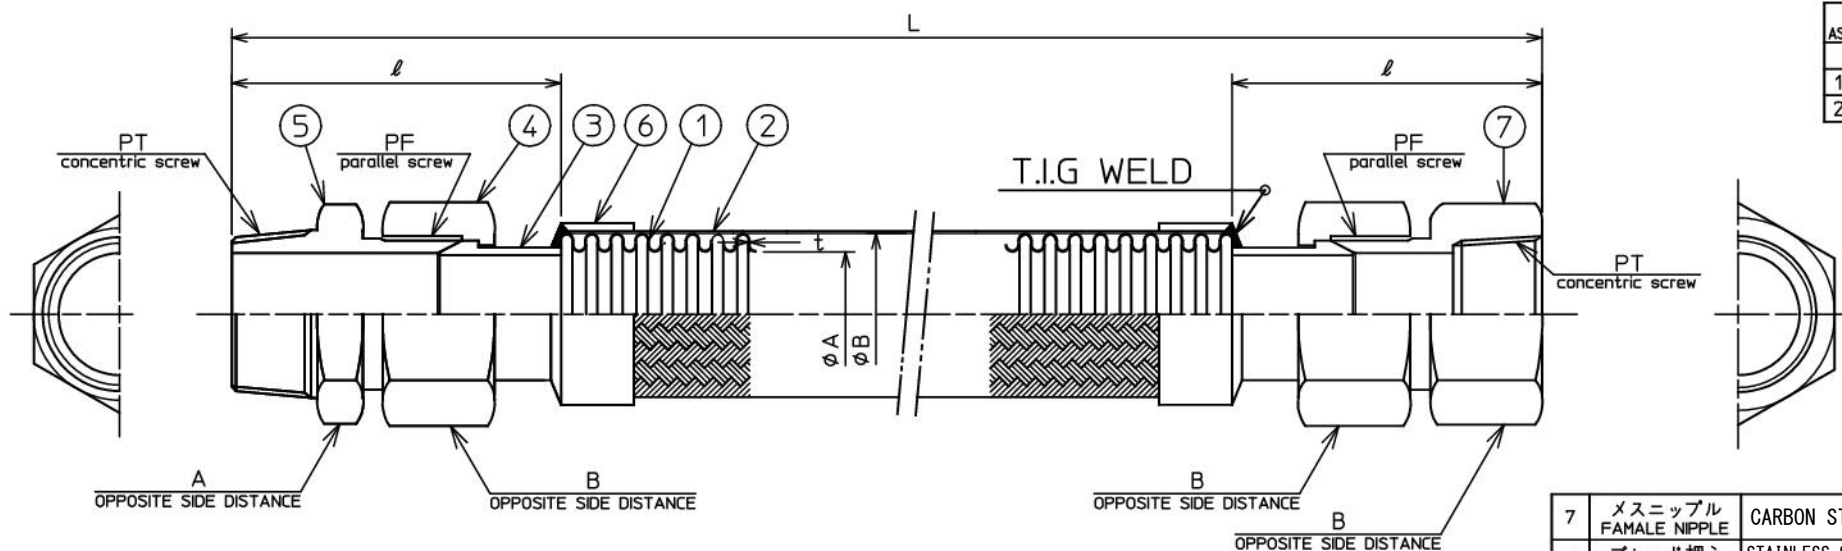

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0 ~ +10
1001~2000L	-0 ~ +20
2001L~	-0 ~ +3%

品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS
7	メスニップル FEMALE NIPPLE	CARBON STEEL	1	
6	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
5	オスニップル MALE NIPPLE	CARBON STEEL	1	
4	袋ナット NUT	CARBON STEEL	2	
3	スリーブ SLEEVE	CARBON STEEL	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。

The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE			ベローズ BELLAWS			継手 JOINT				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.	
			内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	ネジ	長さ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流 体 FLUID	温度			圧力
														°C			(MPa)
8	A	1/4	7.2	11.1	0.2	14	17	1/4	1/4	44.5	1.0	2.0					
10		3/8	10.5	15	0.25	17	21	3/8	3/8	48.5	1.0	2.0					
15		1/2	13	18.4	0.25	22	26	1/2	1/2	57.5	1.0	2.0					
20		3/4	19.1	25.4	0.3	27	32	3/4	3/4	62	1.0	2.0					
25		1	25.5	32.2	0.3	35	38	1	1	72	1.0	2.0					
32		1 1/4	33.5	40.3	0.3	46	50	1 1/4	1 1/4	78	1.0	2.0					
40		1 1/2	39.5	47.6	0.35	50	55	1 1/2	1 1/2	82.5	1.0	2.0					
50	A	2	53	61.6	0.35	65	70	2	2	96.5	1.0	2.0					

名 称 TITLE	Z-13000 M x F			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/21	K1320M-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	岡本	服部	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				