


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0 ~ +10
1001~2000L	-0 ~ +20
2001L-	-0 ~ +3%

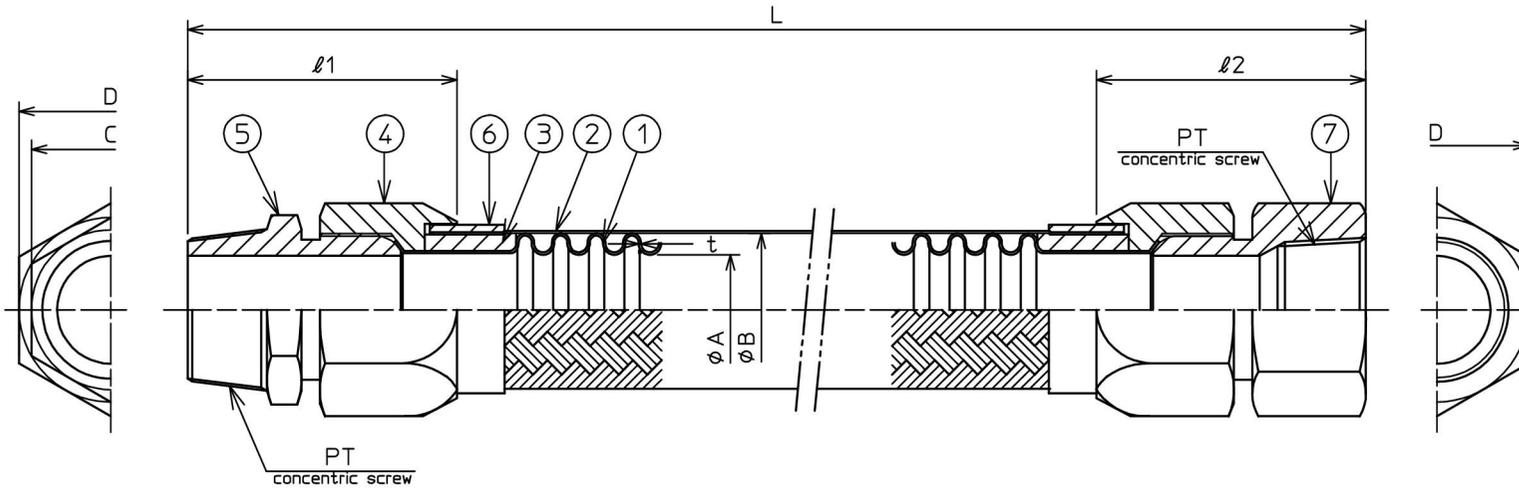

7	メスニップル FEMALE NIPPLE	SS400	1	
6	カシメリング CLAMP RING	SS400	2	
5	オスニップル MALE NIPPLE	SS400	1	
4	袋ナット NUT	SS400	2	
3	スリーブ SLEEVE	SS400	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLOWS	SUS304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称
TITLE
Z-13000NW
オス×メス

製作数量
QUANTITY

作成年月日
DATE
2021/07/12

図面番号
DRAWING No.
DNW20M-0-HP

尺度
SCALE

承認
APP'D

審査
CHECKED

作成
MADE

担当
CHARGE

not

—

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口径 SIZE	ベローズ BELLOWS			継手 JOINT				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.	
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	対辺 C	対辺 D	ネジ PT	長さ l1		長さ l2	流体 FLUID	温度 (°C)			圧力 (MPa)
8 ^A	1/4 ^B	10.0	15	0.3	19	24	1/4	48	48	1.0				
10	3/8	10.0	15	0.3	19	24	3/8	51	51	1.0				
15	1/2	13	18.5	0.3	24	27	1/2	56	56	1.0				
20	3/4	18.5	25	0.3	27	32	3/4	60	60	1.0				
25 ^A	1 ^B	25	32	0.3	35	41	1	69	69	1.0				