


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L-	-0~+3%

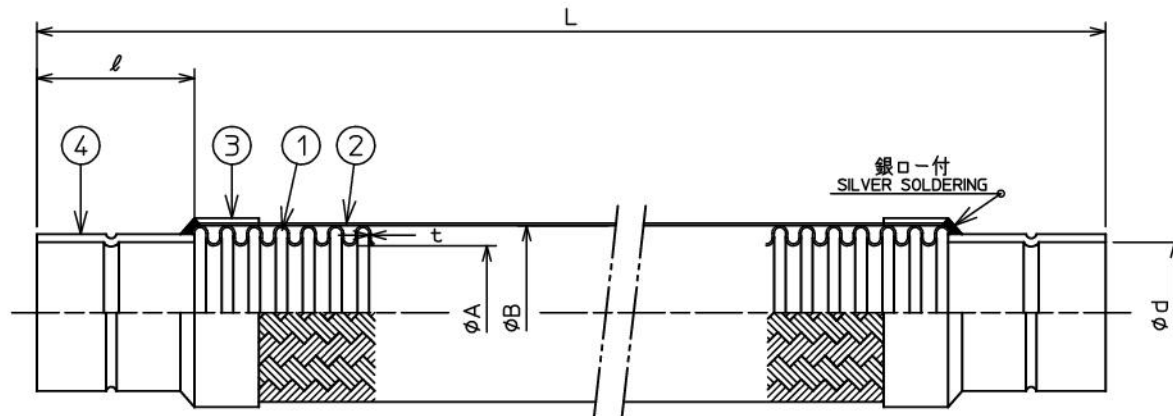

注記

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分に熱が伝わらない様施工して下さい。

4	銅管ソケット COPPER SOCKET	C1220T	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLOWS	SUS304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

口 径 SIZE	ベローズ BELLOWS			ソケット SOCKET		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕様 SPECIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
	内径	外径	厚さ	適応径	長さ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流 体 FLUID	温 度 (°C)	圧 力 (MPa)		
	φA	φB	t	φd	ℓ							
8 ^A 1/4 ^B	7.2	11.1	0.2	9.52	18	1.0	2.0					
10 3/8	10.5	15	0.25	12.70	22	1.0	2.0					
15 1/2	13	18.4	0.25	15.88	27	1.0	2.0					
20 3/4	19.1	25.4	0.3	19.05	33.5	1.0	2.0					
				22.22	40.5	1.0	2.0					
25 1	25.5	32.2	0.3	25.40	44	1.0	2.0					
				28.58	48.5	1.0	2.0					
32 1 1/4	33.5	40.3	0.3	34.92	52	1.0	2.0					
40 1 1/2	39.5	47.6	0.35	41.28	58.5	1.0	2.0					
50 ^A 2 ^B	53	61.6	0.35	53.98	71	1.0	2.0					

名称
TITLE
Z-14000
銅管ソケット

製作数量
QUANTITY

作成年月日
DATE
2023/07/12

図面番号
DRAWING No.
K1400N-0-HP




尺度
SCALE


承認
APP'D

審査
CHECKED

作成
MADE

担当
CHARGE

not   

 **ゼンシン** 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN