


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

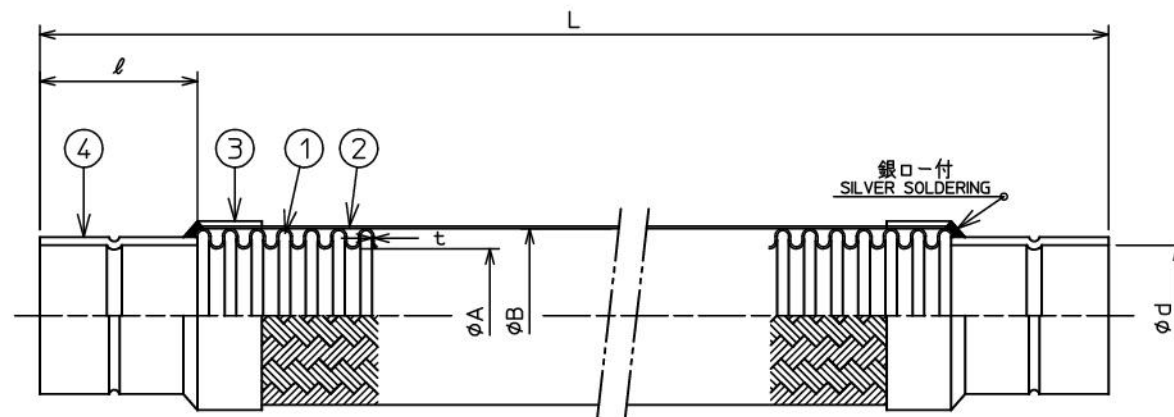

注記

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分
に熱が伝わらない様施工して下さい。

口 径 SIZE		ベローズ BELLAWS			ソケット SOCKET		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
		内径	外径	厚さ	適応径	長さ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流 体 FLUID	温度	圧力		
										(°C)	(MPa)		
8 A	1/4 B	7.2	11.1	0.2	9.52	18	1.0	2.0					
10	3/8	10.5	15	0.25	12.70	22	1.0	2.0					
15	1/2	13	18.4	0.25	15.88	27	1.0	2.0					
20	3/4	19.1	25.4	0.3	19.05	33.5	1.0	2.0					
					22.22	40.5	1.0	2.0					
25	1	25.5	32.2	0.3	25.40	44	1.0	2.0					
					28.58	48.5	1.0	2.0					
32	1 1/4	33.5	40.3	0.3	34.92	52	1.0	2.0					
40	1 1/2	39.5	47.6	0.35	41.28	58.5	1.0	2.0					
50 A	2 B	53	61.6	0.35	53.98	71	1.0	2.0					

4	銅管ソケット COPPER SOCKET	COPPER	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLAWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE	Z-14000			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/19	K1400N-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	岡本	服部	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				