



注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

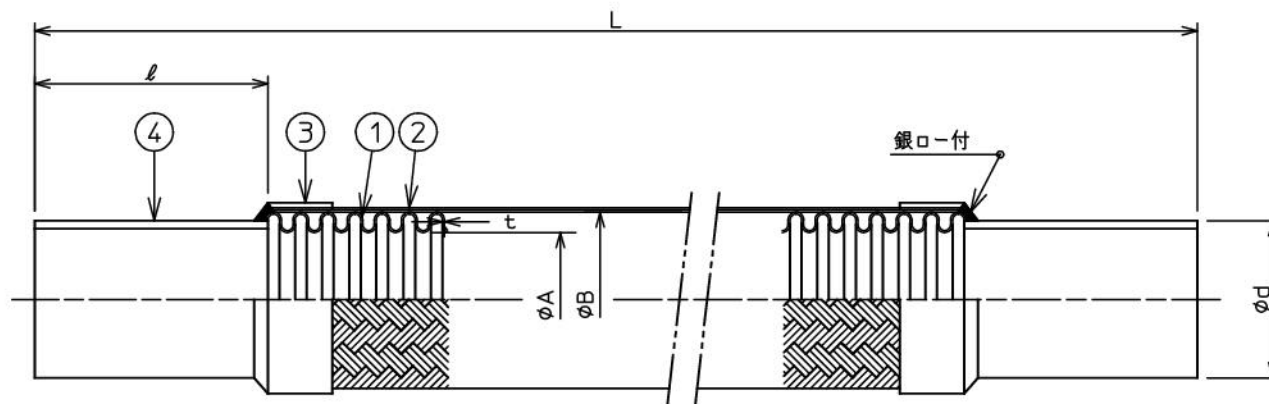

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%



銅管φ31.75, φ34.92
のみ上図構造となります。

注記

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分
に熱が伝わらない様施工して下さい。

口 径 SIZE		ベローズ BELLOWS			銅管 PIPE		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
		内径	外径	厚さ	外径	長さ		流 体 FLUID	温度	圧力		
									(°C)	(MPa)		
8 A	1/4 B	7.2	11.1	0.2	6.35		4.3					
					9.52		4.3					
10	3/8	10.5	15	0.25	12.70		4.3					
15	1/2	13	18.4	0.25	15.88		4.3					
20	3/4	19.1	25.4	0.3	19.05		4.3					
					22.22		4.3					
25	1	25.5	32.2	0.3	25.40		4.3					
					28.58		4.3					
32	1 1/4	38.8	49.8	0.5	31.75		4.3					
					34.92		4.3					
					38.10		4.3					
40 A	1 1/2 B	38.8	49.8	0.5	41.28		4.3					
					44.45		4.3					

5	リング RING	COPPER	2	
4	銅管 COPPER PIPE	COPPER	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	二重ブレード
1	ベローズ BELLAWS	STAINLESS STEEL 316L	1	32A,40A
		STAINLESS STEEL 304	1	15A~25A
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE				
Z-14000HP				
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/19	K14HON-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				