


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

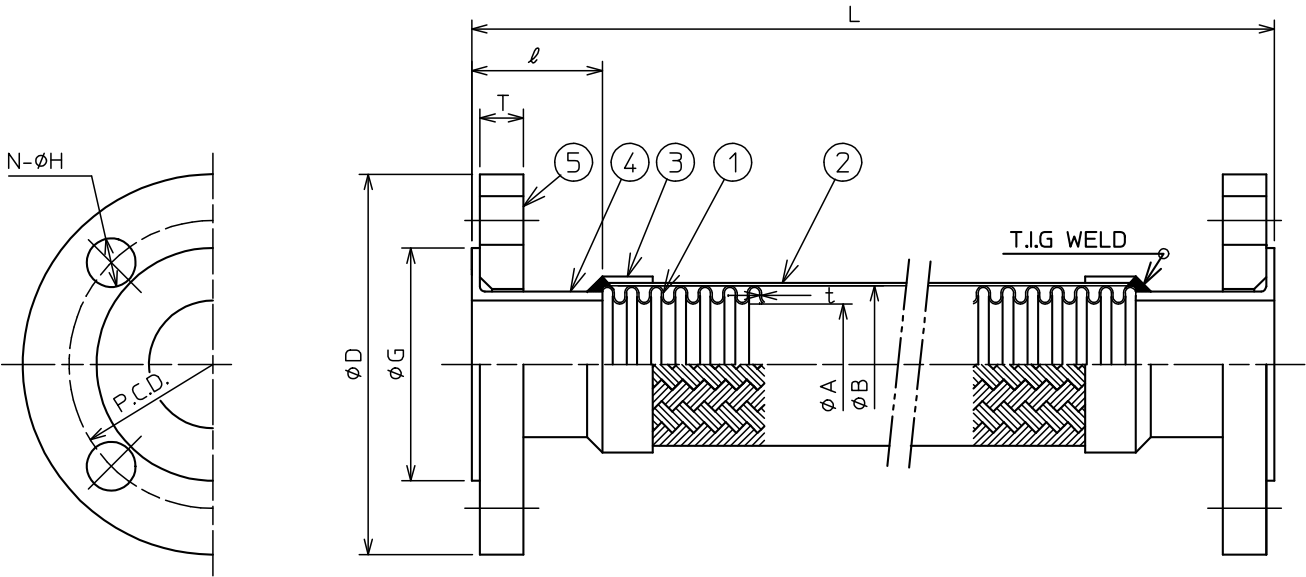

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+20
2001L ~	-0 ~+3%

設計圧力はチューブ材質 SUS304, 常温時許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

□ 径 SIZE			ベローズ BELLAWS			フランジ FLANGE				ラップ LAP JOINT		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.	
			内径	外径	厚さ	規格	外径	ピッチ	厚さ	数-径	座径	長さ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流 体 FLUID	温度			圧力
																°C			(MPa)
10	A	⅜ B	10.5	15	0.25	JIS10K	90	65	12	4-15	46	30	1.0	2.0					
15		½	13	18.4	0.25	JIS10K	95	70	12	4-15	51	30	1.0	2.0					
20		¾	19.1	25.4	0.3	JIS10K	100	75	14	4-15	56	30	1.0	2.0					
25		1	25.5	32.2	0.3	JIS10K	125	90	14	4-19	67	50	1.0	2.0					
32		1 ¼	33.5	40.3	0.3	JIS10K	135	100	16	4-19	76	50	1.0	2.0					
40		1 ½	39.5	47.6	0.35	JIS10K	140	105	16	4-19	81	50	1.0	2.0					
50		2	53	61.6	0.35	JIS10K	155	120	16	4-19	96	50	1.0	2.0					
65		2 ½	66	77	0.4	JIS10K	175	140	18	4-19	116	50	1.0	2.0					
80		3	74	90.5	0.4	JIS10K	185	150	18	8-19	126	50	1.0	2.0					
100		4	98.5	118	0.4	JIS10K	210	175	18	8-19	151	50	1.0	1.92					
125		5	123	146	0.6	JIS10K	250	210	20	8-23	182	50	1.0	2.0					
150		6	148.8	174	0.6	JIS10K	280	240	22	8-23	212	50	1.0	2.0					
200		8	194.6	221	0.6	JIS10K	330	290	22	12-23	262	65	1.0	1.51					
250		10	244.6	278	0.8	JIS10K	400	355	24	12-25	324	65	1.0	1.68					
300	A	12 B	294.4	330	0.8	JIS10K	445	400	24	16-25	368	65	0.77	1.4					

5	ルーズフランジ LOOSE FLANGE	CARBON STEEL	2	JIS10K
4	ラップジョイント LAP JOINT	STAINLESS STEEL 304	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLAWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE		Z-4000 JIS10K		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.24	Z400A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—

 **ゼンシン** 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN