


|                   |                     |                  |                 |                  |             |                |             |            |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 注文番号<br>ORDER No. | 御 注 文 先<br>CUSTOMER | 工事番号<br>WORK No. | 件 名<br>JOB SITE | 改訂番号<br>REV. No. | 年月日<br>DATE | 内 容<br>REMARKS | 承認<br>APP'D | 作成<br>MADE |
|                   |                     |                  |                 |                  |             |                |             |            |

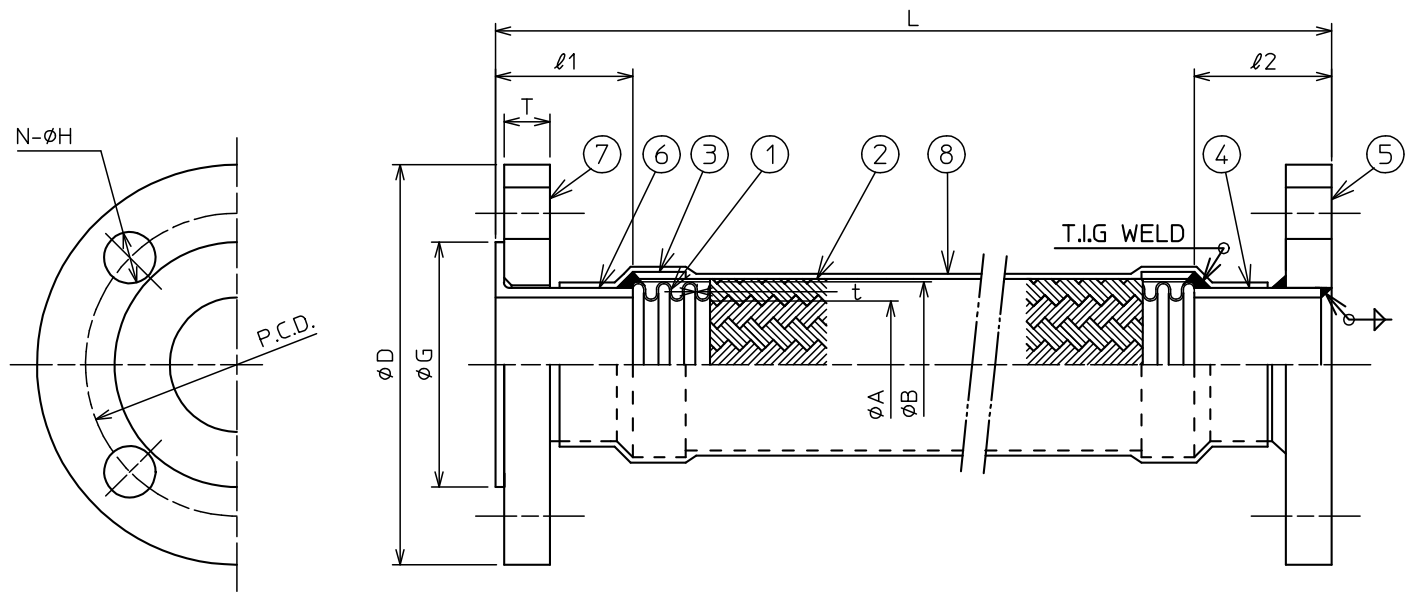

| 全長<br>ASSEMBLED LENGTH | 公差<br>TOLERANCE |
|------------------------|-----------------|
| ~1000L                 | -0 ~+10         |
| 1001~2000L             | -0 ~+20         |
| 2001L ~                | -0 ~+3%         |

設計圧力はチューブ材質 SUS304, 常温時許容引張応力に基づく値です。  
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

| □ 径<br>SIZE |       |  | ベローズ<br>BELLAWS |      |      | フランジ<br>FLANGE |     |     |    | ラップ<br>LAPJOINT |     | 設計圧力<br>DESIGN PRESS. (MPa) |        | 仕 様<br>SEPCIFICATIONS |              |    | 全 長<br>L | 数 量<br>Q'TY. |       |
|-------------|-------|--|-----------------|------|------|----------------|-----|-----|----|-----------------|-----|-----------------------------|--------|-----------------------|--------------|----|----------|--------------|-------|
|             |       |  | 内径              | 外径   | 厚さ   | 規格             | 外径  | ピッチ | 厚さ | 数-径             | 座径  | 長さ                          | 一重ブレード | 二重ブレード                | 流 体<br>FLUID | 温度 |          |              | 圧力    |
|             |       |  |                 |      |      |                |     |     |    |                 |     |                             |        |                       |              | °C |          |              | (MPa) |
| 10 A        | 3/8 B |  | 10.5            | 15   | 0.25 | JIS10K         | 90  | 65  | 12 | 4-15            | 46  | 30                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 15          | 1/2   |  | 13              | 18.4 | 0.25 | JIS10K         | 95  | 70  | 12 | 4-15            | 51  | 30                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 20          | 3/4   |  | 19.1            | 25.4 | 0.3  | JIS10K         | 100 | 75  | 14 | 4-15            | 56  | 30                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 25          | 1     |  | 25.5            | 32.2 | 0.3  | JIS10K         | 125 | 90  | 14 | 4-19            | 67  | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 32          | 1 1/4 |  | 33.5            | 40.3 | 0.3  | JIS10K         | 135 | 100 | 16 | 4-19            | 76  | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 40          | 1 1/2 |  | 39.5            | 47.6 | 0.35 | JIS10K         | 140 | 105 | 16 | 4-19            | 81  | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 50          | 2     |  | 53              | 61.6 | 0.35 | JIS10K         | 155 | 120 | 16 | 4-19            | 96  | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 65          | 2 1/2 |  | 66              | 77   | 0.4  | JIS10K         | 175 | 140 | 18 | 4-19            | 116 | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 80          | 3     |  | 74              | 90.5 | 0.4  | JIS10K         | 185 | 150 | 18 | 8-19            | 126 | 50                          | 1.0    | 2                     |              |    |          |              |       |
| 100         | 4     |  | 98.5            | 118  | 0.4  | JIS10K         | 210 | 175 | 18 | 8-19            | 151 | 50                          | 1.0    | 1.92                  |              |    |          |              |       |
| 125         | 5     |  | 123             | 146  | 0.6  | JIS10K         | 250 | 210 | 20 | 8-23            | 182 | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 150         | 6     |  | 148.8           | 174  | 0.6  | JIS10K         | 280 | 240 | 22 | 8-23            | 212 | 50                          | 1.0    | 2.0                   |              |    |          |              |       |
| 200         | 8     |  | 194.6           | 221  | 0.6  | JIS10K         | 330 | 290 | 22 | 12-23           | 262 | 65                          | 1.0    | 1.51                  |              |    |          |              |       |
| 250         | 10    |  | 244.6           | 278  | 0.8  | JIS10K         | 400 | 355 | 24 | 12-25           | 324 | 65                          | 1.0    | 1.68                  |              |    |          |              |       |
| 300 A       | 12 B  |  | 294.4           | 330  | 0.8  | JIS10K         | 445 | 400 | 24 | 16-25           | 368 | 65                          | 0.77   | 1.4                   |              |    |          |              |       |

|            |                             |                        |             |                |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 8          | 防蝕テープ<br>ANTICORROSION TAPE | PVC                    | 1           |                |
| 7          | ルーズフランジ<br>LOOSE FLANGE     | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           | JIS10K         |
| 6          | ラップジョイント<br>LAP JOINT       | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           |                |
| 5          | 固定フランジ<br>SLIP-ON FLANGE    | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           | JIS10K         |
| 4          | 端管<br>NECK PIPE             | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           |                |
| 3          | ブレード押え<br>BRAID COVER       | STAINLESS STEEL<br>304 | 2           |                |
| 2          | ブレード<br>BRAID               | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           |                |
| 1          | ベローズ<br>BELLAWS             | STAINLESS STEEL<br>304 | 1           |                |
| 品番<br>ITEM | 部品名称<br>NAME                | 材 質<br>MATERIALS       | 数量<br>Q'TY. | 備 考<br>REMARKS |

|                                           |                    |                     |            |              |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
| 名 称<br>TITLE                              | Z-5000MS<br>JIS10K |                     |            |              |
| 製作数量<br>QUANTITY                          | 作成年月日<br>DATE      | 図面番号<br>DRAWING No. |            |              |
|                                           | '25.3.24           | Z5M0A-0-HP          |            |              |
| 尺度<br>SCALE                               | 承認<br>APP'D        | 審査<br>CHECKED       | 作成<br>MADE | 担当<br>CHARGE |
| not                                       |                    |                     |            | —            |
| <b>ゼンシン</b> 株式会社<br>ZENSHIN CO.,LTD JAPAN |                    |                     |            |              |