


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

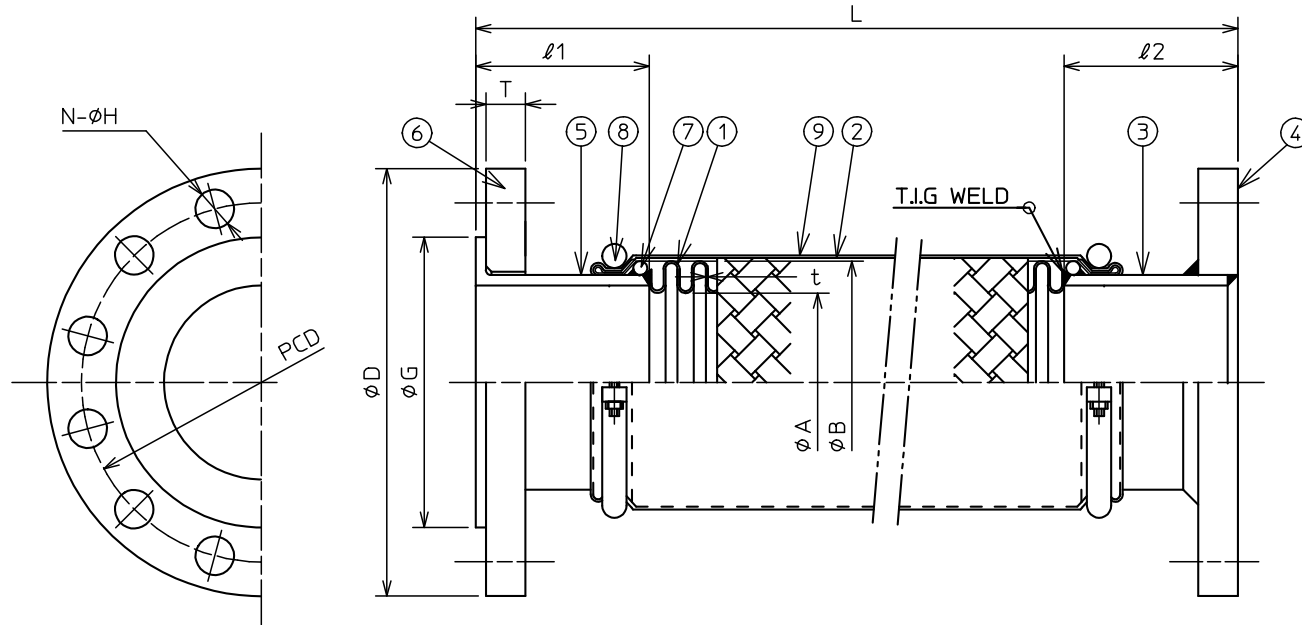

9	防蝕テープ ANTICORROSION TAPE	PVC	1	
8	ブレード止バンド TIGHTENING RING	STAINLESS STEEL 304	2	
7	ネックリング NECK RING	STAINLESS STEEL 304	2	
6	ルーズフランジ LOOSE FLANGE	STAINLESS STEEL 304	1	JIS10K
5	ラップジョイント LAP JOINT	STAINLESS STEEL 304	1	
4	固定フランジ SLIP-ON FLANGE	STAINLESS STEEL 304	1	JIS10K
3	端管 NECK PIPE	STAINLESS STEEL 304	1	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質SUS304,常温時許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE		ベローズ BELLAWS			フランジ FLANGE				ラップ LAP JOINT	設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)			仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.												
		内径	外径	厚さ	規格	外径	ピッチ	厚さ	数-径	座径	長さ	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	三重ブレード 3-PLY BRAID	流 体 FLUID			温度	圧力										
																		φA	φB	t	RATING	φD	PCD	T	N- φH	φG	L1, L2	°C	MPa
350 ^A	14 ^B	335	388	1.2	JIS10K	490	445	26	16-25	413	160	0.49	0.74	1.25															
400	16	385	438	1.5	JIS10K	560	510	28	16-27	475	180	0.45	0.68	1.11															
450	18	435	488	1.5	JIS10K	620	565	30	20-27	530	180	0.4	0.6	0.98															
500 ^A	20 ^B	485	538	1.5	JIS10K	675	620	30	20-27	585	200	0.37	0.55	0.9															

名 称 TITLE		Z-7000MS JIS10K		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.24	Z7M0A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				