


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

適用温度範囲 85℃以下
APPLICATION TEMPERATURE RANGE LESS THAN 85℃

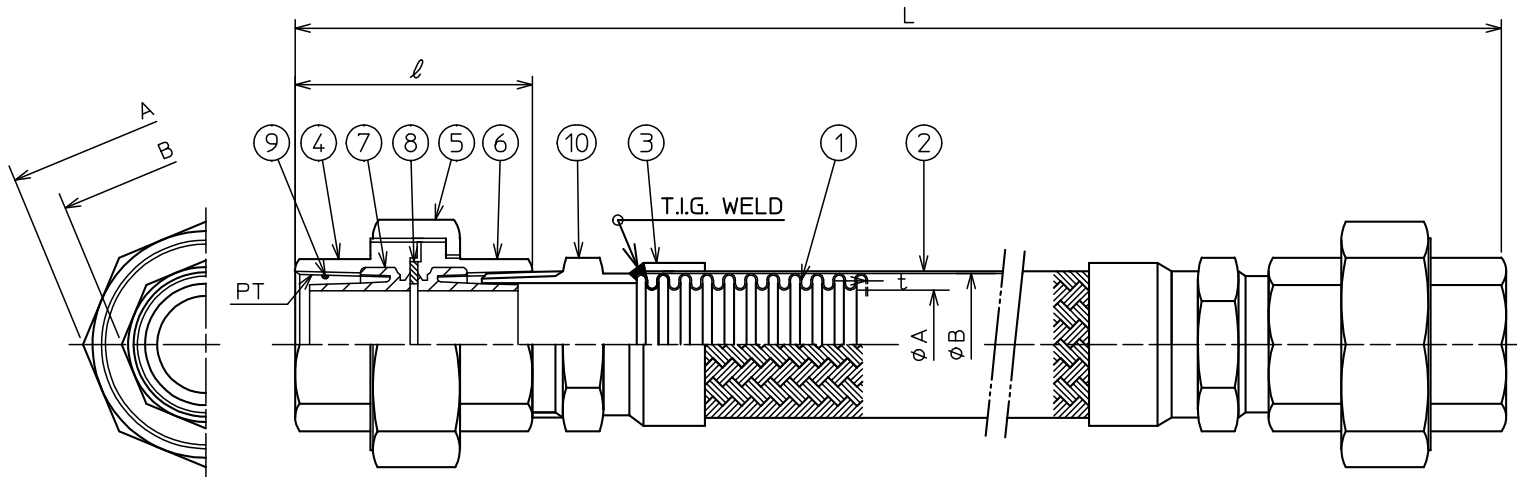

10	六角ニップル NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	2	
9	シール剤 SEAL ADHESIVE	SILICONE RESIN	2	
8	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
7	コア CORE	HEATPROOF VINYL CHLORIDE	2	
6	ユニオンツバ UNION GUARD	MALLEABLE CAST IRON	2	
5	ユニオンナット UNION NUT	MALLEABLE CAST IRON	2	
4	ユニオンネジ UNION SCREW	MALLEABLE CAST IRON	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 316L	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE		Z-9000CAH		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.4.3	Z9H01-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				

口 径 SIZE	ベローズ BELLAWS			継手 JOINT				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
	内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	長さ		流 体 FLUID	温度	圧力		
	φA	φB	t	A	B	PT	ℓ			(°C)	(MPa)		
15 ^A 1/2 ^B	13	18.4	0.25	42	27	1/2	43	1.0					
20 3/4	19.1	25.4	0.3	49	33	3/4	50	1.0					
25 1	25.5	32.2	0.3	59	41	1	56	1.0					
32 1 1/4	33.5	40.3	0.3	69	50	1 1/4	62	1.0					
40 1 1/2	39.5	47.6	0.35	78	56	1 1/2	68	1.0					
50 ^A 2 ^B	53	61.6	0.35	93	69	2	74	1.0					