


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L~	-0~+3%

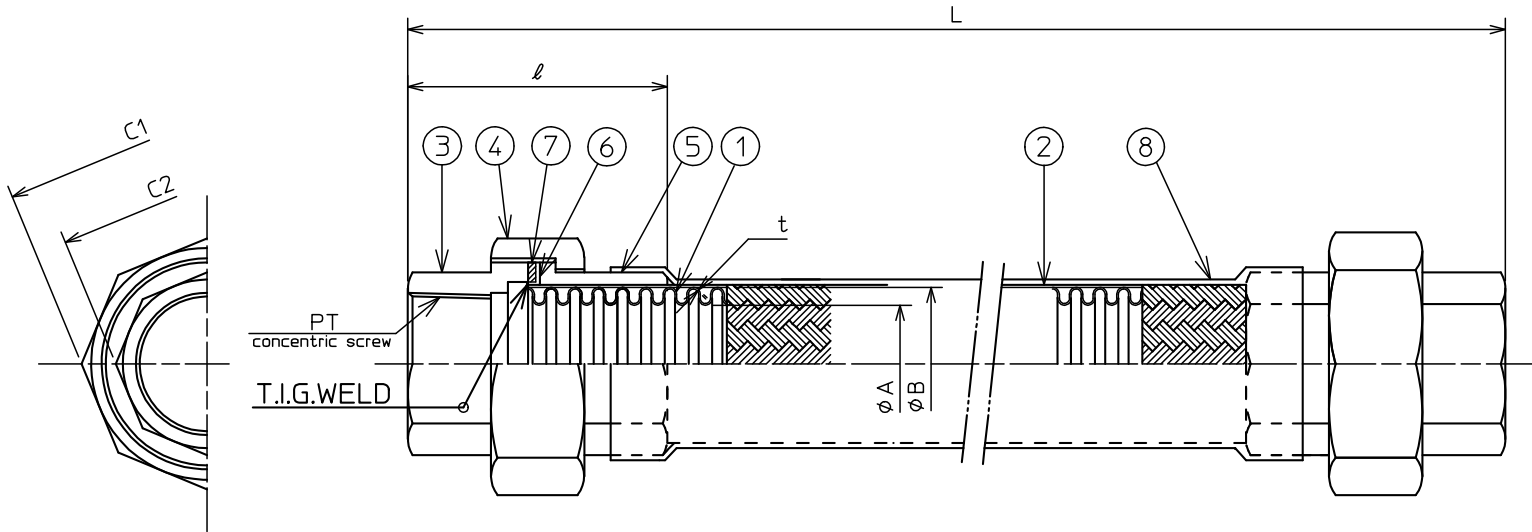

*ユニオンはエポキシ塗装となります。
Union is usually coated with epoxy resin.

8	防蝕テープ ANTICORROSION TAPE	PVC	1層	
7	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
6	ユニオンカラー UNION COLLAR	STAINLESS STEEL 304	2	
5	ユニオンツバ* UNION GUARD	MALLEABLE CAST IRON	2	
4	ユニオンナット* UNION NUT	MALLEABLE CAST IRON	2	
3	ユニオンネジ* UNION SCREW	MALLEABLE CAST IRON	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。
The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE			ベローズ BELLAWS			ユニオン UNION				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
			内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	長さ		流 体 FLUID	温度	圧力		
			φA	φB	t	C1	C2	PT	ℓ			(°C)	(MPa)		
8	A	¼	7.2	11.1	0.2	31	19	¼	33.0	1.0					
10		⅜	10.5	15	0.25	37	23	⅜	38.0	1.0					
15		½	13	18.4	0.25	42	27	½	41.0	1.0					
20		¾	19.1	25.4	0.3	49	33	¾	48.5	1.0					
25		1	25.5	32.2	0.3	59	41	1	54.0	1.0					
32		1¼	33.5	40.3	0.3	69	50	1¼	60.0	1.0					
40		1½	39.5	47.6	0.35	78	56	1½	66.0	1.0					
50		2	53	61.6	0.35	93	69	2	73.5	1.0					
65	A	2½	66	77	0.4	112	86	2½	83.0	1.0					

名 称 TITLE	Z-9000MS (8A~65A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
		Z9M01-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				