


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

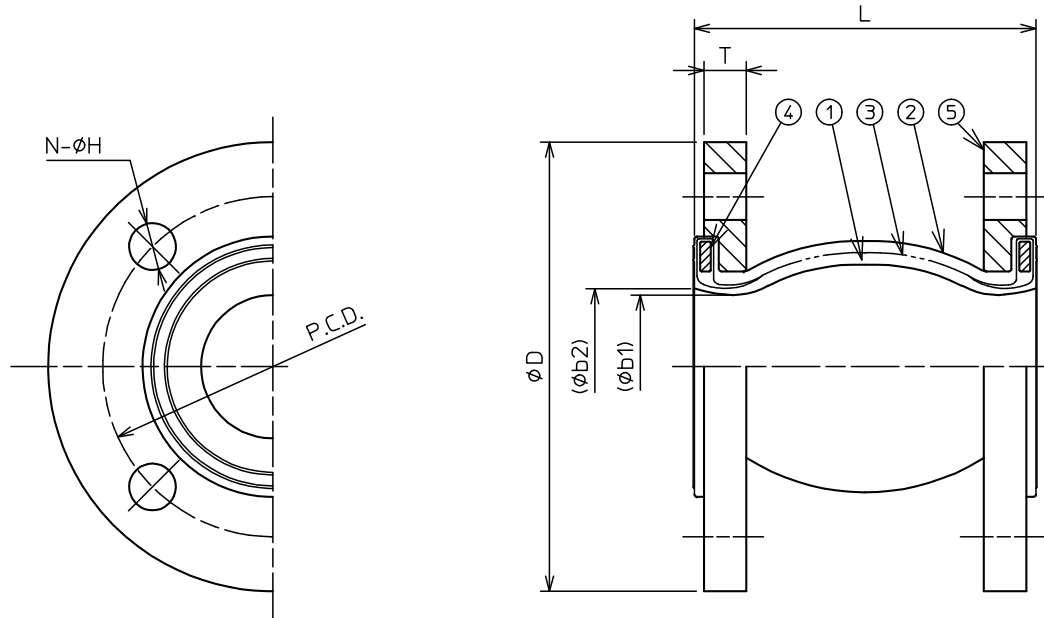

口径 SIZE	全長公差 LENGTH TOLERANCE
20A~80A	±3
100A~200A	±4
250A~300A	±5

各許容変位量は同時には適用できません。同時に考慮する場合は別途御相談下さい。
Each allowable movement figure is not effect at same time. If you consider applying more than two figure at same time, please consult us.

口 径 SIZE		本体 BODY			フランジ FLANGE				許容圧縮量 ALLOWABLE AXIAL COMPRESSION (mm)	許容伸張量 ALLOWABLE AXIAL ELONGATION (mm)	許容偏心量 ALLOWABLE LATERAL DEFLECTION (mm)	許容偏角 ALLOWABLE ANGULAR DEFLECTION (deg)	設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			数 量 Q'TY.		
		全長		内径		規格	外径	ピッチ						厚さ	数-径	流 体 FLUID		温度 (°C)	圧力 (MPa)
		L	(φb1)	(φb2)	RATING														
20 ^A	¾ ^B	96	19	22	JIS10K	100	75	14	4-15	8	4	8	15	1.0					
25	1	96	23	25	JIS10K	125	90	14	4-19	8	4	8	15	1.0					
32	1 ¼	96	29	32	JIS10K	135	100	16	4-19	8	4	8	15	1.0					
40	1 ½	96	36	38	JIS10K	140	105	16	4-19	8	4	8	15	1.0					
50	2	106	46	50	JIS10K	155	120	16	4-19	8	5	8	15	1.0					
65	2 ½	107	59	64	JIS10K	175	140	18	4-19	12	6	10	15	1.0					
80	3	126	72	75	JIS10K	185	150	18	8-19	12	6	10	15	1.0					
100	4	126	95	99	JIS10K	210	175	18	8-19	18	10	12	15	1.0					
125	5	157	117	125	JIS10K	250	210	20	8-23	18	10	12	15	1.0					
150	6	158	144	150	JIS10K	280	240	22	8-23	18	10	12	15	1.0					
200	8	210	192	200	JIS10K	330	290	22	12-23	25	14	22	15	1.0					
250	10	210	240	250	JIS10K	400	355	24	12-25	25	14	22	15	1.0					
300 ^A	12 ^B	217	294	300	JIS10K	445	400	24	16-25	25	14	22	15	1.0					

5	フランジ FLANGE	CARBON STEEL	2	JIS10K
4	ソリッドリング SOLID RING	CARBON STEEL	2	
3	補強繊維 REINFORCEMENT FIBER	SYNTHETIC FIBER	1	
2	外貼ゴム OUTER LAYER RUBBER	SYNTHETIC RUBBER	1	
1	内貼ゴム INNER LAYER RUBBER	SYNTHETIC RUBBER	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE		ZRJB JIS10K		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.31	ZRB0A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—
ゼンシン株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				