



注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

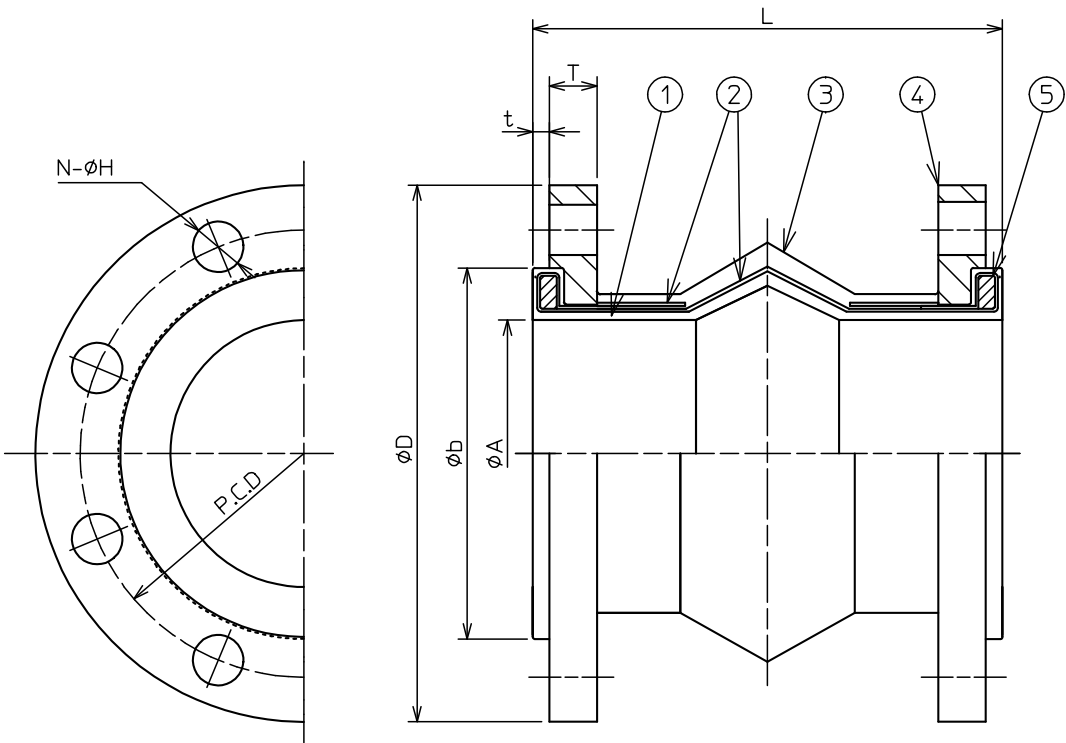

250A,300A

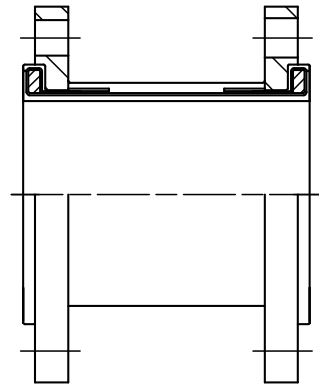

*250A,300Aはストレート形状になります

口径 SIZE	全長公差 LENGTH TOLERANCE
20A~200A	±3
250A~300A	±10

*フランジがSS400の場合は溶融亜鉛メッキとなります。
Hot dip galvanizing is applied for carbon steel flange.

各許容変位量は同時には適用できません。同時に考慮する場合は別途御相談下さい。
Each allowable movement figure is not effect at same time. If you consider applying more than two figure at same time,please consult us.

口 径 SIZE		本体 BODY				フランジ FLANGE				許容圧縮量 ALLOWABLE AXIAL COMPRESSION (mm)	許容伸張量 ALLOWABLE AXIAL ELONGATION (mm)	許容偏心量 ALLOWABLE ECCENTRIC MOVEMENT (mm)	許容偏角量 ALLOWABLE DEFLECTION ANGLE (deg)	設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			数 量 Q'TY.	
		内径	座径	全長	厚さ	規格	外径	ピッチ	厚さ						数-径	流 体 FLUID	温度		圧力
32 ^A	1 1/4 ^B	38	79	183	8	JIS20K	135	100	18	4-19	20	10	20	20	2.0				
40	1 1/2	38	79	183	8	JIS20K	140	105	18	4-19	20	10	20	20	2.0				
50	2	48	99	183	8	JIS20K	155	120	18	8-19	20	10	20	16	2.0				
65	2 1/2	63	119	183	8	JIS20K	175	140	20	8-19	20	10	20	14	2.0				
80	3	73	129	183	8.5	JIS20K	200	160	22	8-23	20	10	20	13	2.0				
100	4	98	154	183	7	JIS20K	225	185	24	8-23	20	10	20	11	2.0				
125	5	123	185	233	10	JIS20K	270	225	26	8-25	20	20	20	9	2.0				
150	6	148	215	233	10	JIS20K	305	260	28	12-25	20	20	20	7	2.0				
200	8	198	265	233	10	JIS20K	350	305	30	12-25	20	20	20	6	2.0				
250	10	250	327	285	10	JIS20K	430	380	34	12-27	20	20	20	5	2.0				
300 ^A	12 ^B	300	373	285	10	JIS20K	480	430	36	16-27	20	20	20	4	2.0				

5	ソリッドリング SOLID RING	CARBON STEEL	2	
4	フランジ * FLANGE	CARBON STEEL	2	
3	外貼ゴム OUTER LAYER RUBBER	SYNTHETIC RUBBER	1	
2	補強繊維 REINFORCEMENT FIBER	SYNTHETIC FIBER	1	
1	内貼ゴム INNER LAYER RUBBER	SYNTHETIC RUBBER	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE		ZRJ-HD JIS20K		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.28	ZRHD0B-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—

ゼンシン 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN