


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+15

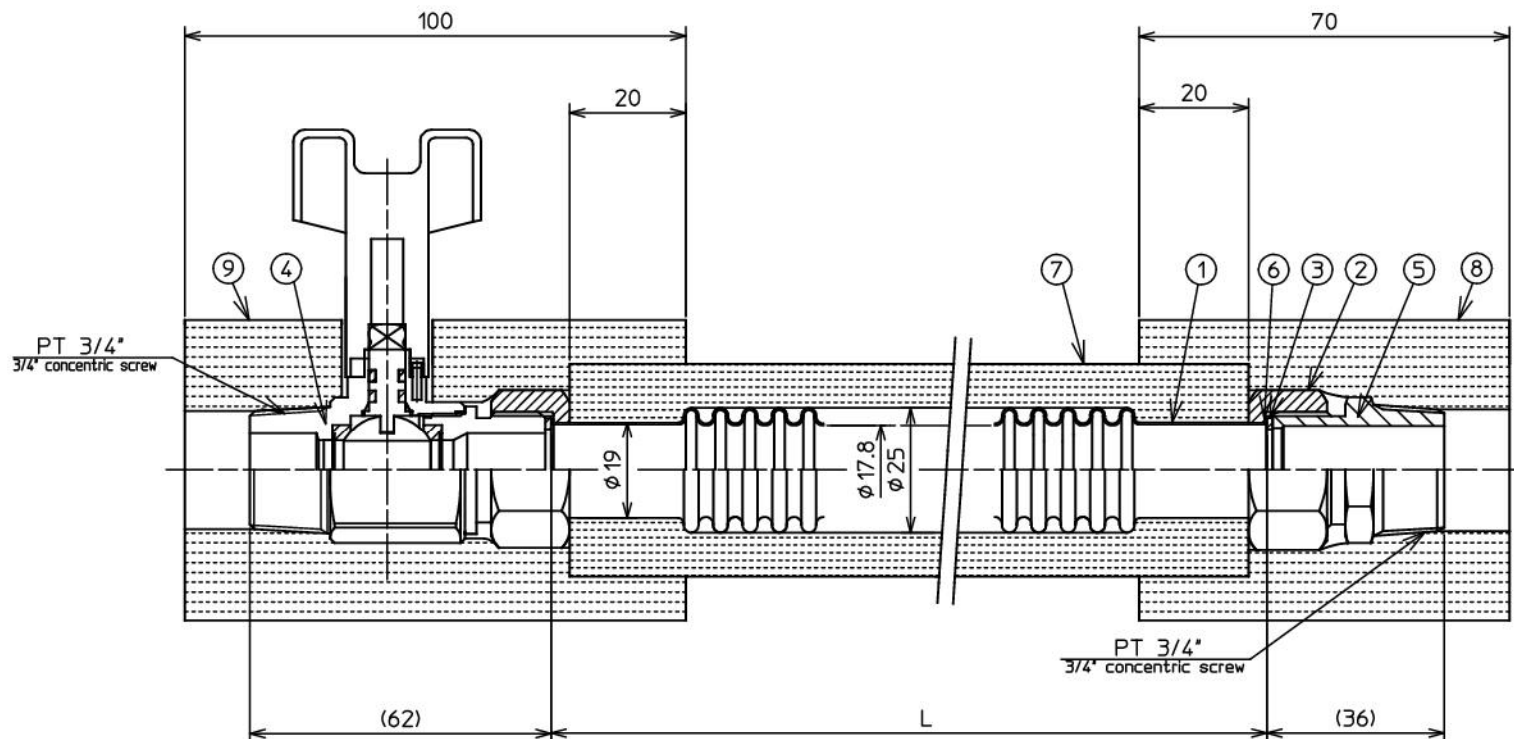

※粘着テープは配管後巻きつける事。
After setting flexible joint,
insulation shall be fixed by adhesive tape.

品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS
10	粘着テープ ADHESIVE TAPE	—	1	
9	バルブ側断熱材 VALVE SIDE INSULATION	NITRILE RUBBER	1	Armaflex H-028+
8	ニップル側断熱材 NIPPLE SIDE INSULATION	NITRILE RUBBER	1	CO-09122CS
7	チューブ用断熱材 INSULATION FOR TUBE	NITRILE RUBBER	1	Armaflex M-020
6	リングシート RING SHEET	PTFE	2	
5	ニップル NIPPLE	BRASS	1	Z-402
4	ボールバルブ BALL VALVE	BRASS	1	Z-310
3	パッキン PACKING	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
2	袋ナット NUT	BRASS	2	
1	チューブ TUBE	STAINLESS STEEL 316 LOW CARBON	1	Z-102

名 称
TITLE
WONDER TUBE
WITH INSULATION

製作数量
QUANTITY

作成年月日
DATE

図面番号
DRAWING No.

2025/07/31

XWNT-0-HP

尺度
SCALE

承認
APP'D

審査
CHECKED

作成
MADE

担当
CHARGE

not

松岡

岡本

服部

—

口 径 SIZE	設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SPECIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
		流 体 FLUID	温度 (°C)	圧力 (MPa)		
20 A 3/4 B	0.98					

ゼンシン 株式会社
ZENSHIN CO., LTD JAPAN