



ZRJ-E1 / -E2 (ゴム製伸縮継手)

●ZRJ-E1

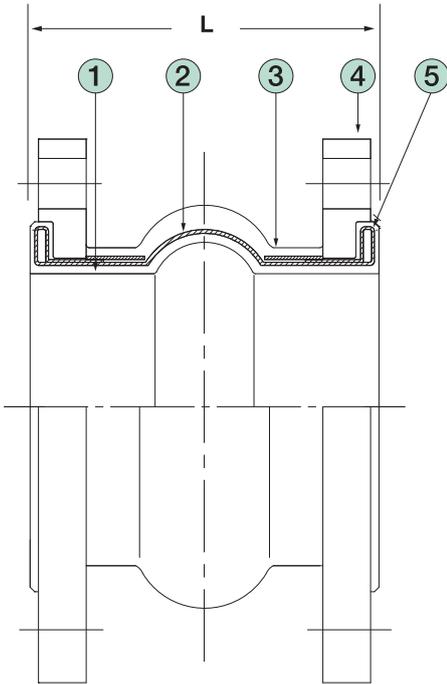

●ZRJ-E2

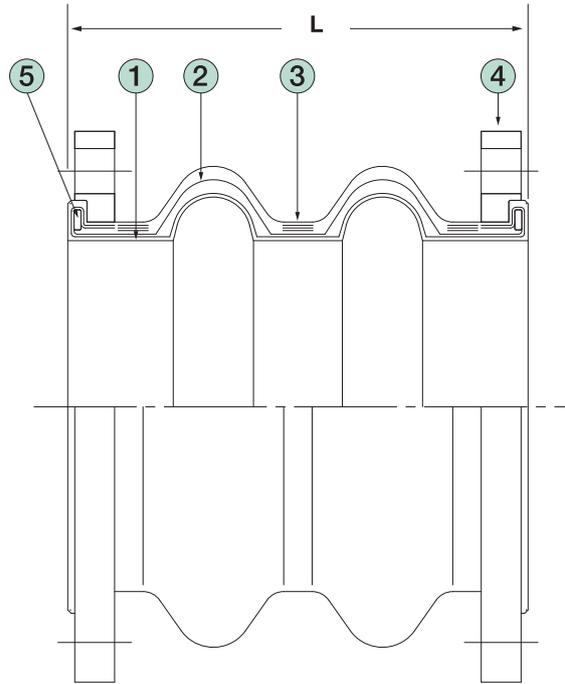

- 特長
- 本体のアーチ構造により大きな変位量が得られます。

- 用途
- ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工場設備配管

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	補強繊維	合成繊維
3	外貼ゴム	合成ゴム
4	フランジ	SS400
5	ソリッドリング	SS400

※JIS 5K、SUS 10K、上水、JPI 150Lbも製作可能。
 ※40A以下は内面フラットとなります。
 ※溶融亜鉛メッキが標準となります。

●ZRJ-E1

フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	150	45,000
25A	1"	150	45,600
32A	1 1/4"	150	50,600
40A	1 1/2"	150	51,100
50A	2"	150	53,800
65A	2 1/2"	150	55,800
80A	3"	150	58,100
100A	4"	150	65,500
125A	5"	150	74,500
150A	6"	200	87,800
200A	8"	200	109,200
250A	10"	200	154,300
300A	12"	200	221,200

※350A以上も製作可能。

●ZRJ-E2

フランジ規格 JIS 10K

口径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	250	52,700
25A	1"	250	54,900
32A	1 1/4"	250	57,000
40A	1 1/2"	250	59,300
50A	2"	250	61,000
65A	2 1/2"	250	67,600
80A	3"	300	74,500
100A	4"	300	79,200
125A	5"	300	90,400
150A	6"	300	100,400
200A	8"	300	131,300
250A	10"	300	175,000
300A	12"	300	257,500

※350A以上も製作可能。