


# Uチューブ型熱交換器

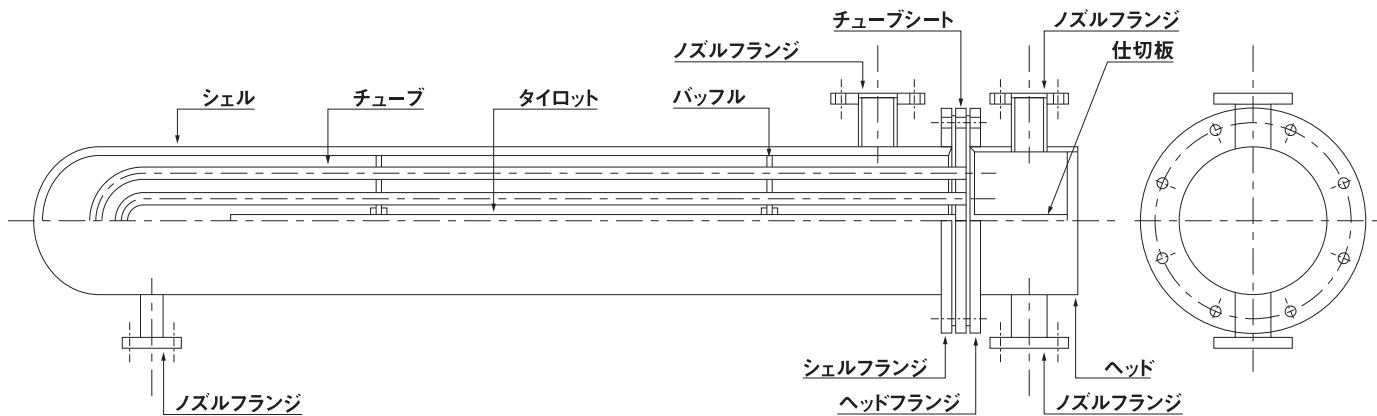

- 特長
  - ステンレス製極薄細管を使用しているため、熱交換率がきわめて高く小型で場所をとりません。
  - U字管構造になっており、熱の膨脹・収縮に対して非常に耐久力があります。
  - 内容積が小さいため、圧力容器適用範囲外で使用できます。
- 仕様
  - 最高使用圧力………0.49MPa
  - 材 質………SUS304製

## ●HCU型 (チューブ形状 8.0φ×0.6tUチューブ型) 全SUS304製

型 式	伝熱面積 (m <sup>2</sup> )	価 格
HCU- 8005	0.34	390,000
HCU- 8010	0.68	430,000
HCU- 8015	1.0	470,000
HCU-10005	0.67	520,000
HCU-10010	1.3	600,000
HCU-10015	1.93	680,000
HCU-12505	1.18	730,000
HCU-12510	2.36	830,000
HCU-12515	3.3	970,000
HCU-15005	1.7	960,000
HCU-15010	3.2	1,130,000
HCU-15015	4.7	1,260,000

注記 1) 内部コイルのみの価格は上記価格の×0.9になります。  
 2) 接続は全てJIS 10Kフランジになります。