

Z-2000NW (接液部ステンレス製非溶接フランジ型) 国土交通省仕様


日本水道協会認証登録品 G-444 L=200~1000

- 特長
 - ベローズの組込みに溶接を用いないため、耐久性に優れております。

- 用途
 - 配管の芯合せ、振動吸収、耐震対策
 - ポンプ廻り、受水槽廻り等

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	SUS304
2	ブレード	SUS304
3	押えリング	SUS304
4	割リング	SCS13
5	ルーズフランジ	SS400

※SUS304フランジも製作可能

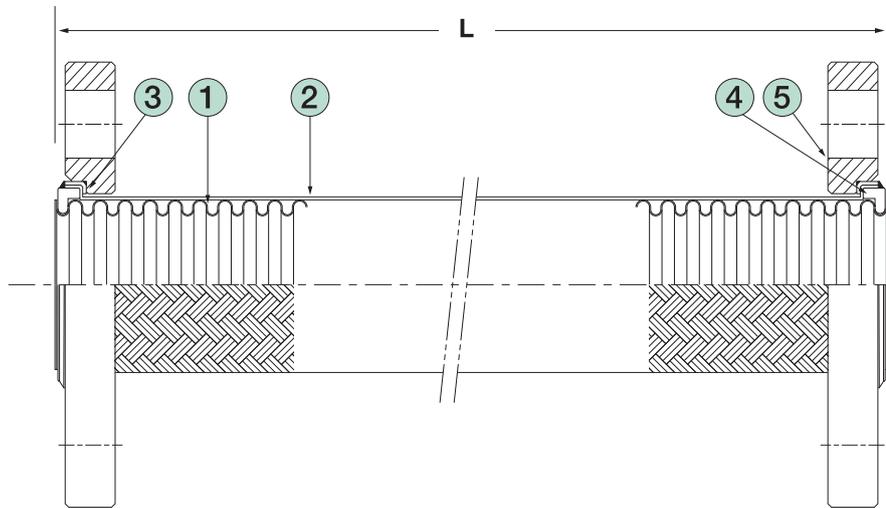

●製作全長Lは200mm~1000mm

●Z-2000NW

フランジ規格 JIS 5K、10K

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	1/2"	5,800	6,500	7,300	8,500	9,100	9,800	10,700	11,500
20A	3/4"	6,500	8,000	8,200	9,900	10,700	11,400	12,100	12,700
25A	1"	7,900	9,300	9,900	10,800	11,800	12,600	13,500	14,300
32A	1 1/4"	9,500	11,000	11,800	13,000	14,100	15,100	16,100	17,100
40A	1 1/2"	10,500	12,800	13,200	15,100	16,400	17,500	18,900	20,100
50A	2"	12,500	14,500	15,300	17,300	18,700	20,100	21,600	22,900

※日水協シール付の場合は別途費用を申し受けます。

※ジョイントシート系ガスケットは一般市販品をご使用下さい。(厚みは3.0mmを推奨致します。)

※PTFE包みガスケットはご使用頂けません。

※蒸気配管には膨張黒鉛系のジョイントシートをご使用下さい。(厚み3.0mm)

※65A以上のサイズは、Z-3000 (P5) または、Z-4000 (P8) をご使用ください。