

ゼンシン株式会社	製品仕様書 型番／名称：スムーズ・スリーブ	文書番号：ZQK-331(OT1)
----------	--	-------------------


1. 用途・特長

使用目的	給湯器用配管貫通部処理の簡略化
設置箇所	給湯器用配管の ALC 貫通部
特 長	- 複数の配管・ケーブル(水・ガス・電気など)を 1 箇所のコア抜きで完結出来ます。 - シールパッキンが各種配管・ケーブルに密着することで水の侵入を防ぎます。このためコーキング処理は必要ありません。


2. 配管・ケーブル位置関係

下図に配管・ケーブルの位置関係を示す。

仕様A

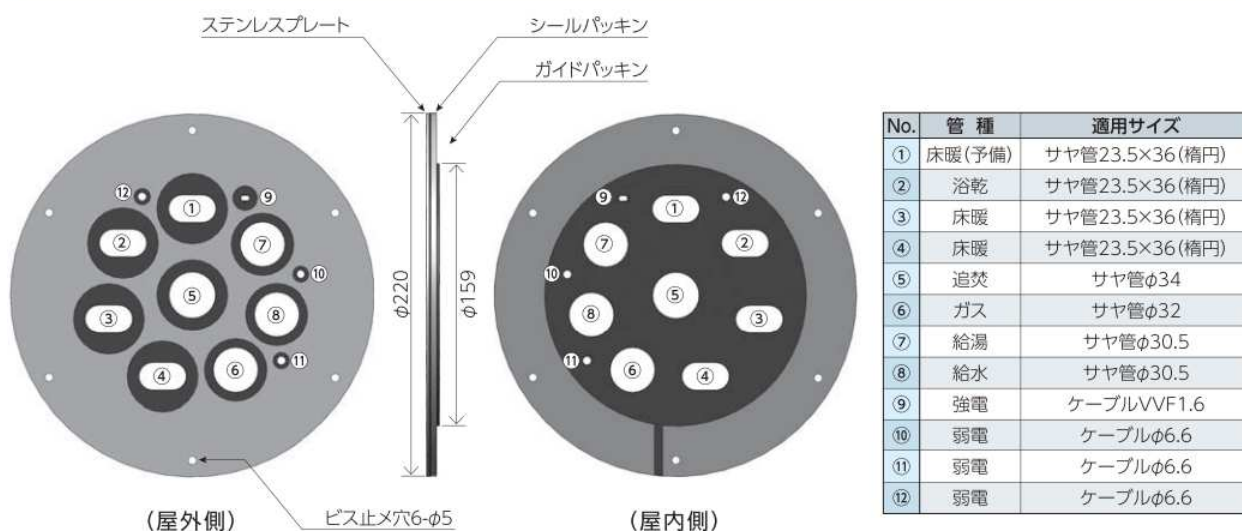

仕様B

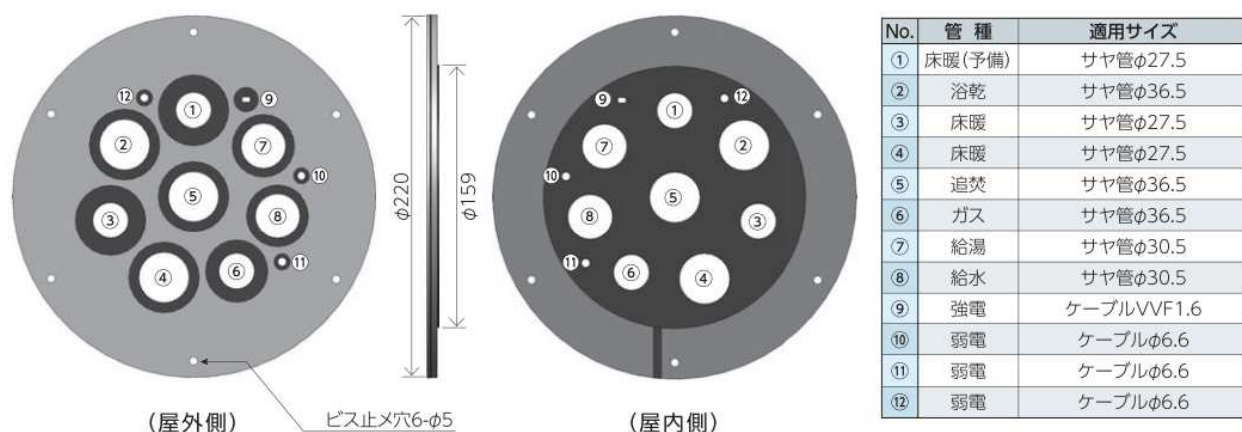

※ φ160 用以外にも φ200 用、φ100 用もございますので別途ご相談下さい。

ゼンシン株式会社	製品仕様書 型番／名称：スムーズ・スリーブ	文書番号：ZQK-331(OT1)
3. 検査 検査項目：外観検査、寸法検査 頻 度：外観検査は全数、寸法検査は抜取り 4. 注意事項 ●直射日光は避けて下さい。必ず給湯器カバー等を取付け日光が当たらない様に処置して下さい。 ●シールパッキンと ALC 板の間に隙間が見られる場合は、別途コーキング処理をして下さい。 ●配管、ケーブルは必ず所定の位置に挿入して下さい。間違った箇所に挿入すると隙間発生の原因となります。 ●防火区画と延焼ラインではご使用いただけません。 以上		