


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+20
2001L~	-0 ~+3%

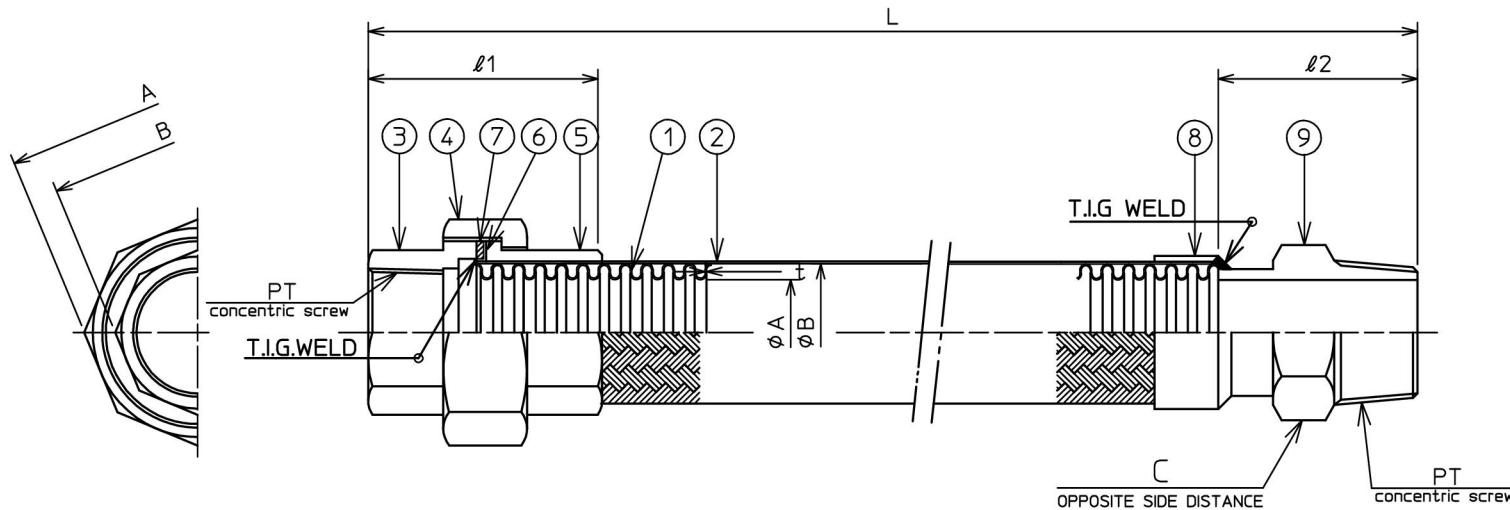

9	ニップル NIPPLE	MALLEABLE CAST IRON	1	
8	ブレード押え BRAID COVER	STAINLESS STEEL 304	1	
7	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	1	
6	ユニオンカラー UNION COLLAR	STAINLESS STEEL 304	1	
5	ユニオンツバ UNION GUARD	MALLEABLE CAST IRON	1	
4	ユニオンナット UNION NUT	MALLEABLE CAST IRON	1	
3	ユニオンネジ UNION SCREW	MALLEABLE CAST IRON	1	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質 SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。

The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE	ベローズ BELLOWS			継手 JOINT				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SPECIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	対辺 A	対辺 B	対辺 C	ネジ PT		流 体 FLUID	温度 (°C)	圧力 (MPa)		
15 ^A 1/2 ^B	13	18.4	0.25	42	27	26	1/2	43	38	1.0			
20 ^{3/4}	19	25.4	0.3	50	33	32	3/4	50	42	1.0			
25 ¹	25.3	32.5	0.3	59	41	38	1	55	45	1.0			
32 ^{1 1/4}	33.5	40.6	0.3	69	50	46	1 1/4	61	50	1.0			
40 ^{1 1/2}	39.1	47.5	0.35	78	56	54	1 1/2	66	56	1.0			
50 ²	52.6	61.6	0.35	93	69	63	2	74	63	1.0			
65 ^A 2 1/2 ^B	66	77	0.4	112	86	80	2 1/2	85	64	1.0			

名 称 TITLE	Z-11000 (15A-65A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/03/21	N1101K-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	岡本	服部	—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				