


ZTF-5000ケミカルジョイント (3山) フッ素樹脂製 国土交通省仕様 (防振継手)

- 特徴
 - 耐薬性、耐蝕性、耐候性に優れ
高い防振性もそなえています。
- 用途
 - ケミカルライン、食品ライン、
給湯ライン、薬品ライン、純水ライン

番号	部品名称	材質
1	ベローズ	PTFE
2	フランジ	FCD450
3	コントロールリング	SUS304
4	ストッパーボルト	SS400
5	Uナット	SS400
6	ワッシャー	SS400
7	グロメット	CR

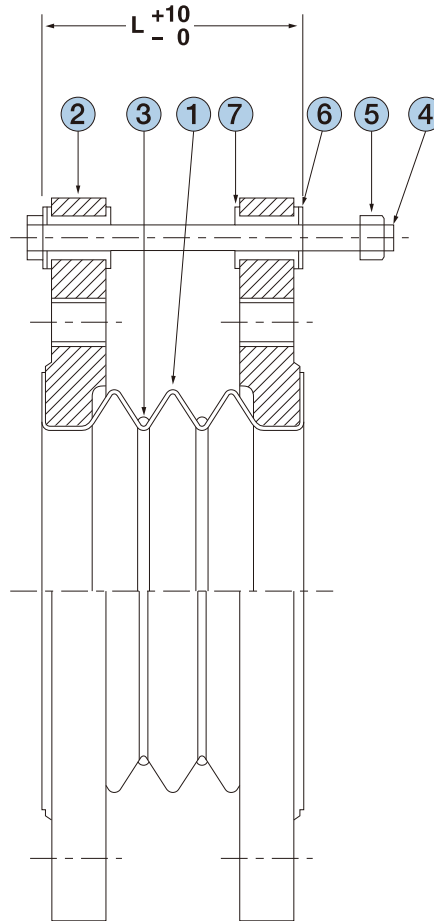

●ZTF-5000 フランジ規格 JIS 10K相当品

呼径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	45	21,900
25A	1"	45	21,900
32A	1 1/4"	50	24,200
40A	1 1/2"	50	25,300
50A	2"	70	33,400
65A	2 1/2"	75	40,300
80A	3"	85	48,400
100A	4"	85	63,800
125A	5"	100	94,600
150A	6"	100	113,300
200A	8"	110	178,200
250A	10"	120	341,000
300A	12"	120	471,800

※5山タイプも製作可能。
※SUSフランジも製作可能。