


注文番号 ORDER No.	御注文先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
-1000L	-0~+10
1001~2000L	-0~+20
2001L-	-0~+3%

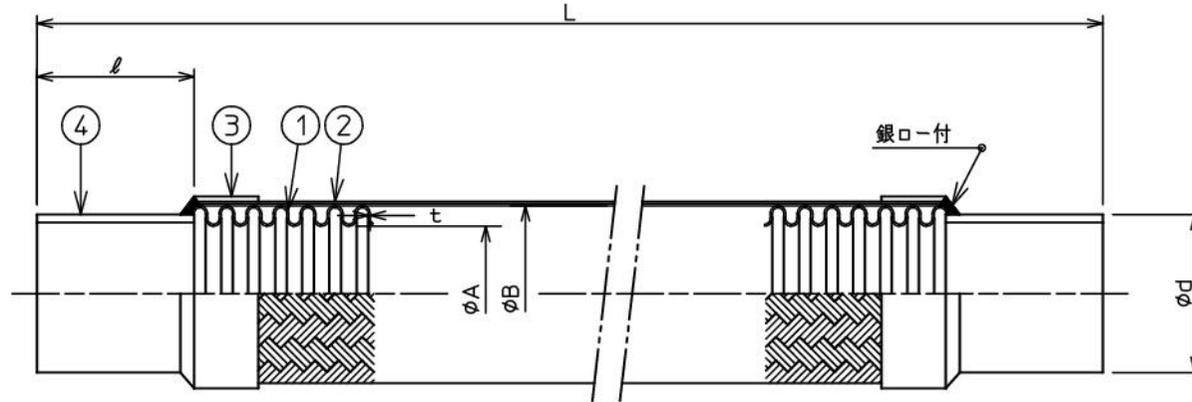

注記

溶接にて取り付けの際、銀ロー付部分に熱が伝わらない様施工して下さい。

口径 SIZE	ベローズ BELLAWS			銅管 PIPE		設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)		仕様 SPECIFICATIONS			全長 L	数量 Q'TY.
	内径 φA	外径 φB	厚さ t	外径 φd	長さ l	一重ブレード 1-PLY BRAID	二重ブレード 2-PLY BRAID	流体 FLUID	温度	圧力		
									(°C)	(MPa)		
8 A 1/4 B	7.2	11.1	0.2	9.52		1.0	2.0					
10 3/8	10.5	15	0.25	12.70		1.0	2.0					
15 1/2	13	18.4	0.25	15.88		1.0	2.0					
20 3/4	19.1	25.4	0.3	19.05		1.0	2.0					
				22.22		1.0	2.0					
25 1	25.5	32.2	0.3	25.4		1.0	2.0					
				28.58		1.0	2.0					
32 1 1/4	33.5	40.3	0.3	31.75		1.0	2.0					
				34.92		1.0	2.0					
				38.1		1.0	2.0					
40 A 1 1/2 B	39.5	47.6	0.35	41.28		1.0	2.0					
				44.45		1.0	2.0					
50 2	53	61.6	0.35	50.8		1.0	2.0					
				53.98		1.0	2.0					

4	銅管 COPPER PIPE	C1220T	2	
3	ブレード押え BRAID COVER	SUS304	2	
2	ブレード BRAID	SUS304	1	
1	ベローズ BELLAWS	SUS304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備考 REMARKS

名称
TITLE

Z-1400P
銅管パイプ

製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.
	2024/05/09	K14PON-0-HP

尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—

ゼンシン 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN