


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~1000L	-0 ~+10
1001~2000L	-0 ~+20
2001L~	-0 ~+3%

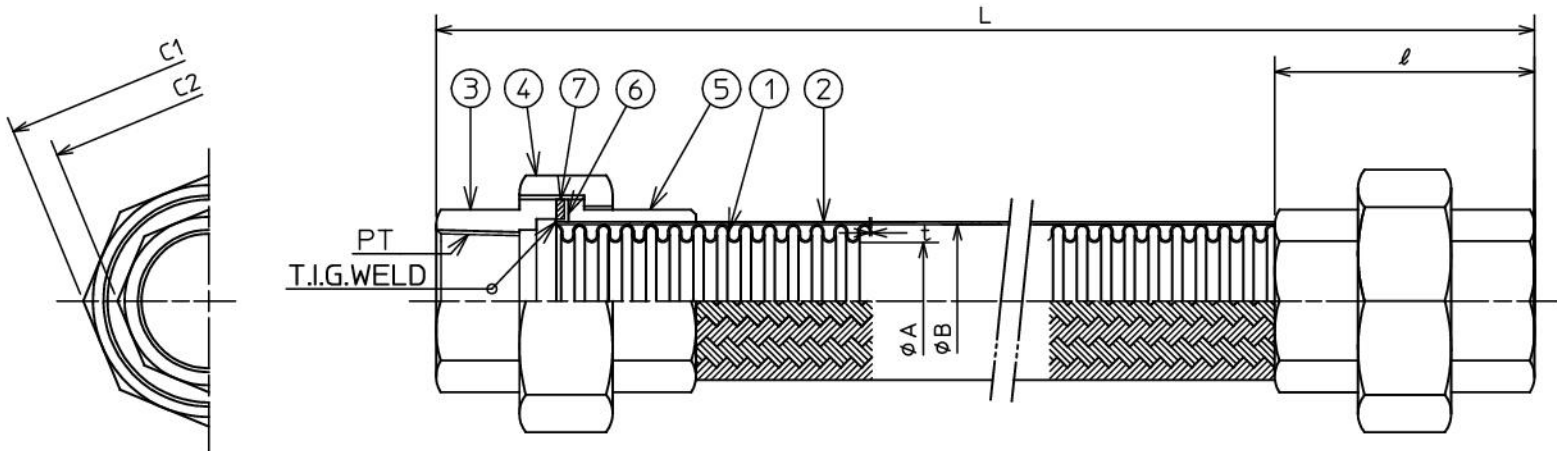

7	ガスケット GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
6	ユニオンカラー UNION COLLAR	STAINLESS STEEL 304	2	
5	ユニオンツバ UNION GUARD	MALLEABLE CAST IRON	2	
4	ユニオンナット UNION NUT	MALLEABLE CAST IRON	2	
3	ユニオンネジ UNION SCREW	MALLEABLE CAST IRON	2	
2	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
1	ベローズ BELLOWS	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

設計圧力はチューブ材質SUS304、常温時の許容引張応力に基づく値です。

The design pressure is based on the allowable tensile strength of steel grade 304 material at normal temperature.

口 径 SIZE			ベローズ BELLOWS			ユニオン UNION				設計圧力 DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SPECIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.
			内径	外径	厚さ	対辺	対辺	ネジ	長さ		流 体 FLUID	温度 °C	圧力 MPa		
8	^A	^B 1/4	7.2	10.9	0.2	31	19	1/4	33	1.0					
10		3/8	10.5	15	0.25	37	23	3/8	38	1.0					
15		1/2	13	18.4	0.25	42	27	1/2	42.2	1.0					
20		3/4	19	25.4	0.3	49	33	3/4	50.5	1.0					
25		1	25.3	32.5	0.3	59	41	1	56	1.0					
32		1 1/4	33.5	40.6	0.3	69	50	1 1/4	60	1.0					
40		1 1/2	39.1	47.5	0.35	78	56	1 1/2	65.5	1.0					
50		2	52.6	61.6	0.35	93	69	2	73.5	1.0					
65	^A	^B 2 1/2	66	77	0.4	112	86	2 1/2	83	1.0					

名 称 TITLE	Z-9000 (8A~65A)			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	2025/06/18	KN0900I-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	岡本	服部	—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				