


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
500L 未満	-0 ~+10
500以上 1000L 未満	-0 ~+15
1000以上 2000L 未満	-0 ~+20
2000以上 5000L 未満	-0 ~+1%
5000L 以上	-0 ~+2%

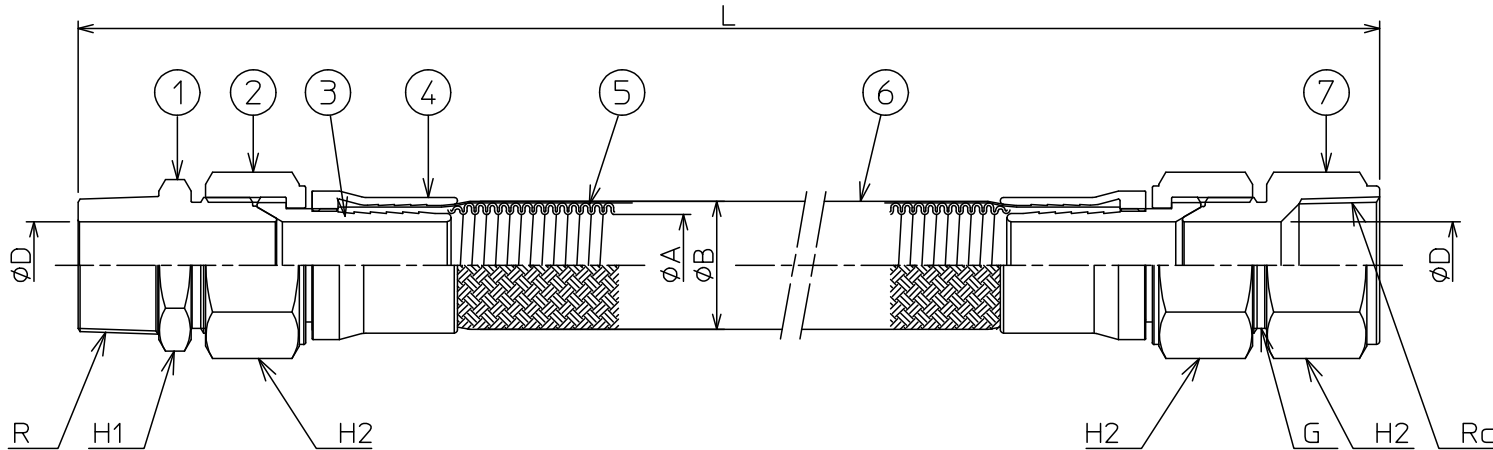

7	メスアダプター FEMALE NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	1	
6	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	ブレスカバー COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
3	スリーブ SLEEVE	STAINLESS STEEL 304	2	
2	袋ナット CAP NUT	STAINLESS STEEL 304	2	
1	オスアダプター MALE NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS


口 径 SIZE			チューブ TUBE		継手 JOINT						最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 ASSEMBLED LENGTH	数 量 Q'TY.
			内径	外径	内径	ネジ	ネジ	ネジ	HEX	HEX			流 体 FLUID	温度 温度 (°C)	圧力 圧力 (MPa)		
8	^A	^B 1/4	9.5	14.5	6	1/4	1/4	3/8	19	21	26	4.5					
10		3/8	9.5	14.5	8	3/8	3/8	3/8	19	21	26	4.5					
15		1/2	13	19.9	11	1/2	1/2	1/2	22	27	26	4.5					
20		3/4	19	26.9	16	3/4	3/4	3/4	29	32	51	4.5					
25		1	25.3	32.5	21.6	1	1	1	35	41	77	4.5					
32		1 1/4	31.4	38.7	27	1 1/4	1 1/4	1 1/4	46	50	159	4.5					
40		1 1/2	38.1	45.8	34	1 1/2	1 1/2	1 1/2	50	60	191	3.2					
50	^A	^B 2	50.3	58.5	43	2	2	2	65	75	254	2.2					

名 称 TITLE		ZTF-1000PH MaleXFemale		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.27	ZTF10M-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
 ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				

注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
500L 未満	-0 ~+10
500以上 1000L 未満	-0 ~+15
1000以上 2000L 未満	-0 ~+20
2000以上 5000L 未満	-0 ~+1%
5000L 以上	-0 ~+2%

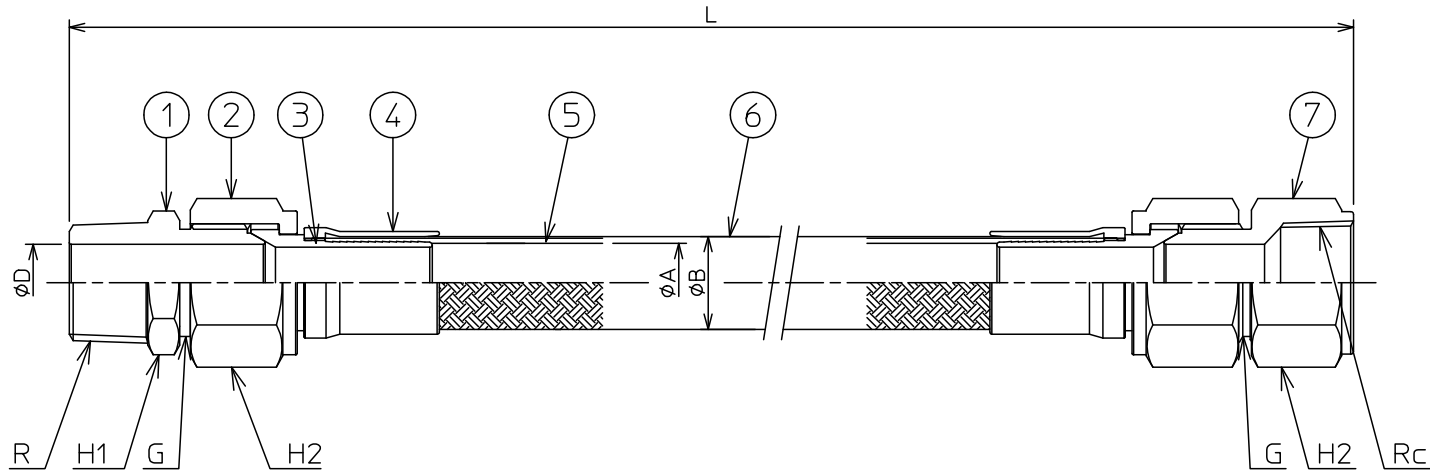

7	メスアダプター FEMALE NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	1	
6	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	ブレスカバー COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
3	スリーブ SLEEVE	STAINLESS STEEL 304	2	
2	袋ナット CAP NUT	STAINLESS STEEL 304	2	
1	オスアダプター MALE NIPPLE	STAINLESS STEEL 304	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

口 径 SIZE			チューブ TUBE		継手 JOINT					最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 ASSEMBLED LENGTH	数 量 Q'TY.	
			内径	外径	内径	ネジ	ネジ	ネジ	HEX			HEX	流 体 FLUID	温度			圧力
														φA			φB
8	^A	^B 1/4	6.4	9.5	5	1/4	1/4	1/4	14	17	77	13.7					
10		3/8	8	11.3	8	3/8	3/8	3/8	19	21	102	11.4					
15		1/2	12.8	16.5	11	1/2	1/2	1/2	22	27	166	6.8					
20		3/4	16.2	19.8	16	3/4	3/4	3/4	29	32	196	5.2					
25		1	22.2	26.2	21.6	1	1	1	35	41	229	4.5					
32		1 1/4	28.6	33.4	27	1 1/4	1 1/4	1 1/4	46	50	407	3.6					
40		1 1/2	39	43.6	34	1 1/2	1 1/2	1 1/2	50	60	800	1.9					
50	^A	^B 2	49	55	43	2	2	2	65	75	1800	1.3					

名 称 TITLE		ZTF-1000SH MaleXFemale		
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.27	ZTF1S0M-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				—
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				