


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
500L 未満	-0 ~ +10
500以上 1000L 未満	-0 ~ +15
1000以上 2000L 未満	-0 ~ +20
2000以上 5000L 未満	-0 ~ +1%
5000L 以上	-0 ~ +2%

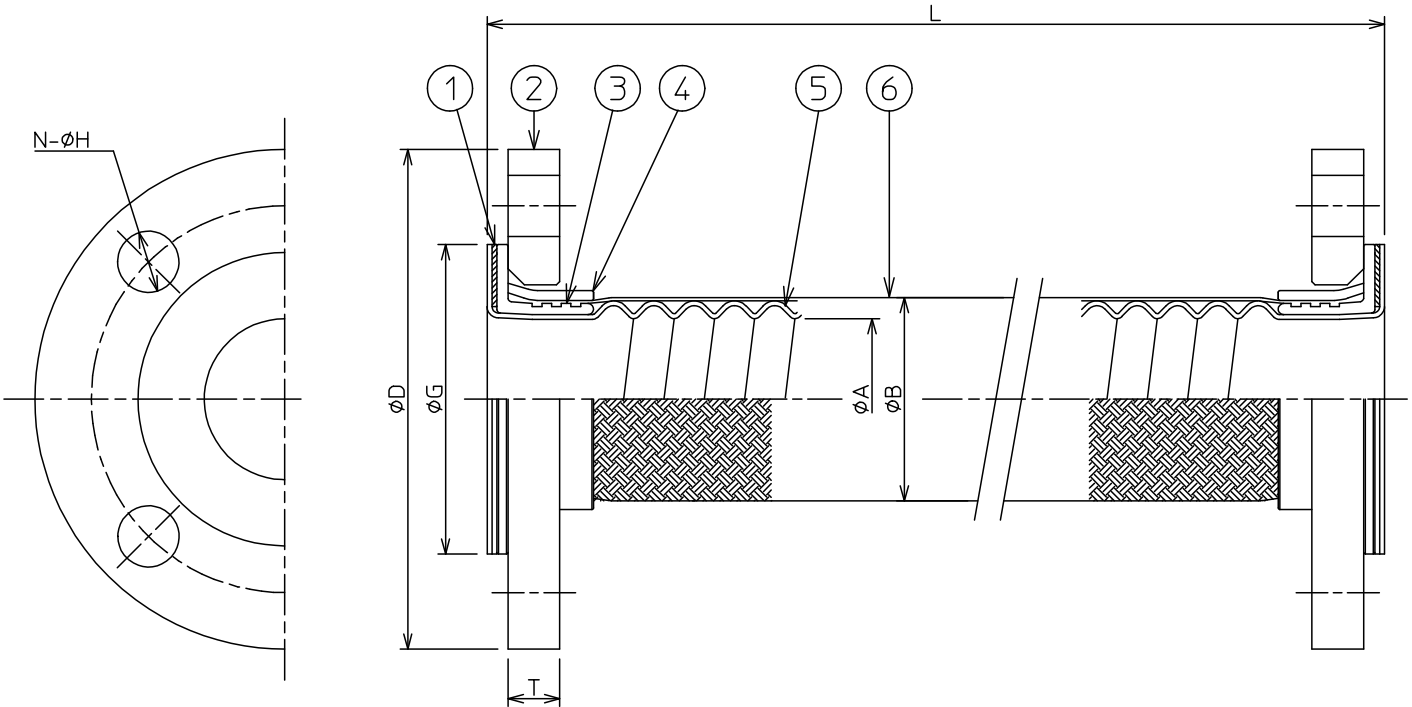

口 径 SIZE		チューブ TUBE			フランジ FLANGE				最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.	
		内径 φA	外径 φB	座径 φG	規格 RATING	外径 φD	ピッチ PCD	厚さ T			数-径 N- φH	流 体 FLUID	温度			圧力
													(°C)			(MPa)
15	A 1/2 B	13	19	42	JIS10K	95	70	12	4-15	51	0.98					
20	3/4	20	27	56	JIS10K	100	75	14	4-15	70	0.98					
25	1	25	35.6	67	JIS10K	125	90	14	4-19	102	0.98					
32	1 1/4	32	43.6	76	JIS10K	135	100	16	4-19	140	0.98					
40	1 1/2	38.8	51.4	81	JIS10K	140	105	16	4-19	153	0.98					
50	2	50	63	96	JIS10K	155	120	16	4-19	191	0.98					
65	2 1/2	65	82	116	JIS10K	175	140	18	4-19	300	0.98					
80	3	75	95	126	JIS10K	185	150	18	8-19	400	0.98					
100	4	86	108	151	JIS10K	210	175	18	8-19	500	0.98					
125	5	110	132	182	JIS10K	250	210	20	8-23	500	0.78					
150	A 6 B	127	157	212	JIS10K	280	240	22	8-23	600	0.58					

6	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	プレスカバー COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
3	スリーブ SLEEVE	STAINLESS STEEL 304	2	
2	フランジ FLANGE	STAINLESS STEEL 304	2	JIS10K
1	バックアップパッキン BACKUP GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS


名 称 TITLE	ZTF-2000PH JIS10K			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.27	ZTF20A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—

 **ゼンシン** 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD JAPAN

注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

全長 ASSEMBLED LENGTH	公差 TOLERANCE
~500L	-0 ~+10
501~1000L	-0 ~+15
1001~2000L	-0 ~+20
2001~5000L	-0 ~+1%
5000L ~	-0 ~+2%

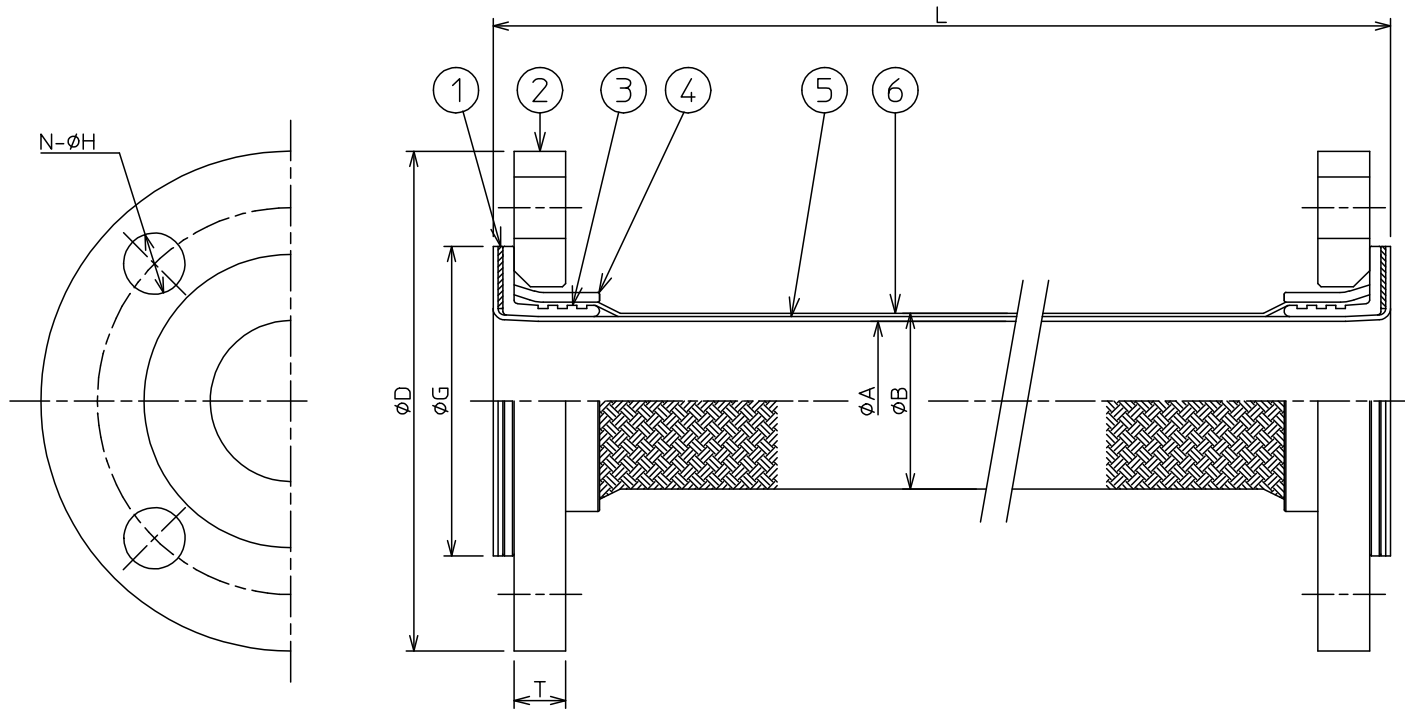

6	ブレード BRAID	STAINLESS STEEL 304	1	
5	チューブ TUBE	PTFE	1	
4	ブレスカバー COVER	STAINLESS STEEL 304	2	
3	スリーブ SLEEVE	STAINLESS STEEL 304	2	
2	フランジ FLANGE	STAINLESS STEEL 304	2	JIS10K
1	バックアップパッキン BACKUP GASKET	JOINT SHEET WITHOUT ASBESTOS	2	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE	ZTF-2000SH JIS10K			
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'25.3.27	ZTF20A-0-HP		
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not	松岡	服部	岡本	—
Z 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				

口 径 SIZE	チューブ TUBE			フランジ FLANGE				最小曲げ半径 MIN BEND RADIUS (mm)	設計圧力 (常温) DESIGN PRESS. (MPa)	仕 様 SEPCIFICATIONS			全 長 L	数 量 Q'TY.	
	内径 φA	外径 φB	座径 φG	規格 RATING	外径 φD	ピッチ PCD	厚さ T			数-径 N- ØH	流 体 FLUID	温度			圧力
												(°C)			(MPa)
15 ^A 1/2 ^B	16	19	40	JIS10K	95	70	12	4-15	250	0.98					
20 3/4	19	22	52	JIS10K	100	75	14	4-15	300	0.98					
25 1	23	26	60	JIS10K	125	90	14	4-19	400	0.98					
32 1 1/4	33	37.6	76	JIS10K	135	100	16	4-19	500	0.98					
40 1 1/2	39	43.6	81	JIS10K	140	105	16	4-19	800	0.98					
50 ^A 2 ^B	49	55	96	JIS10K	155	120	16	4-19	1800	0.98					